南巡盛典

卷五十一卷五十二

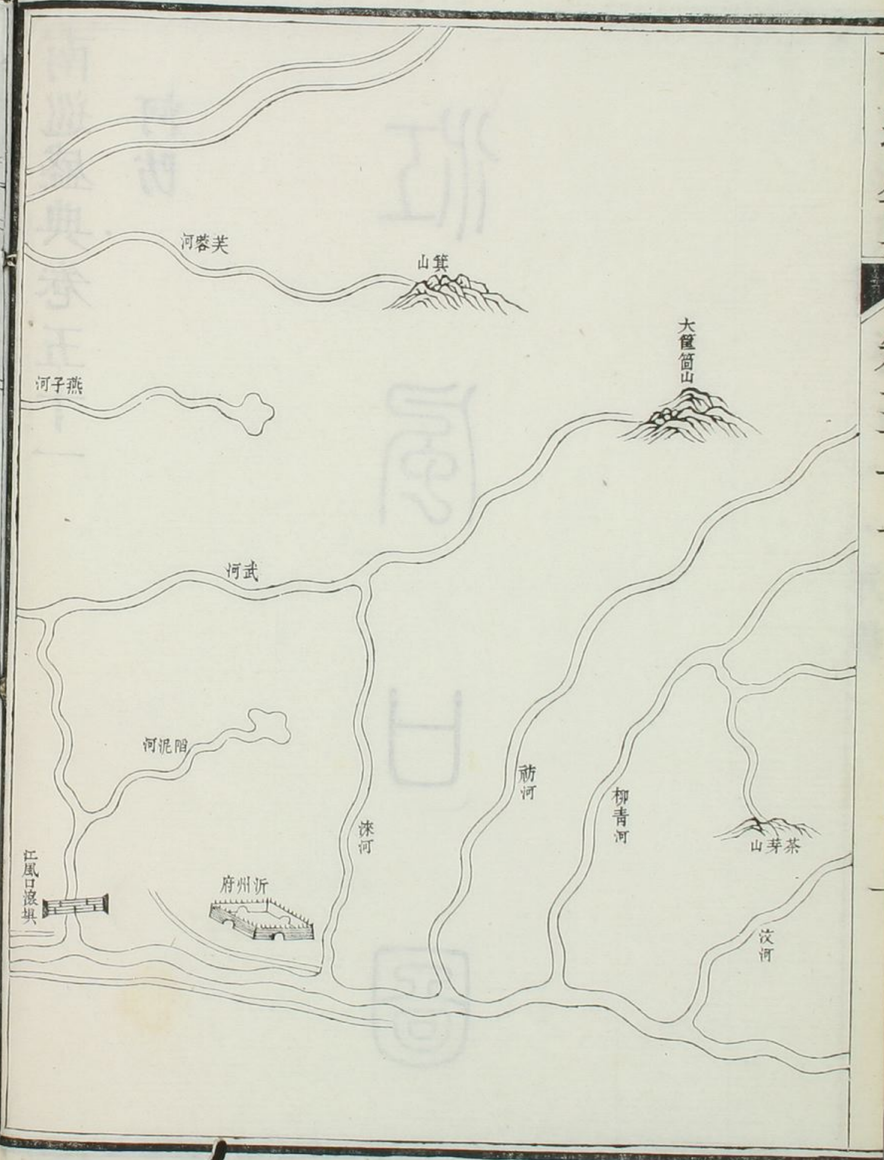
河防

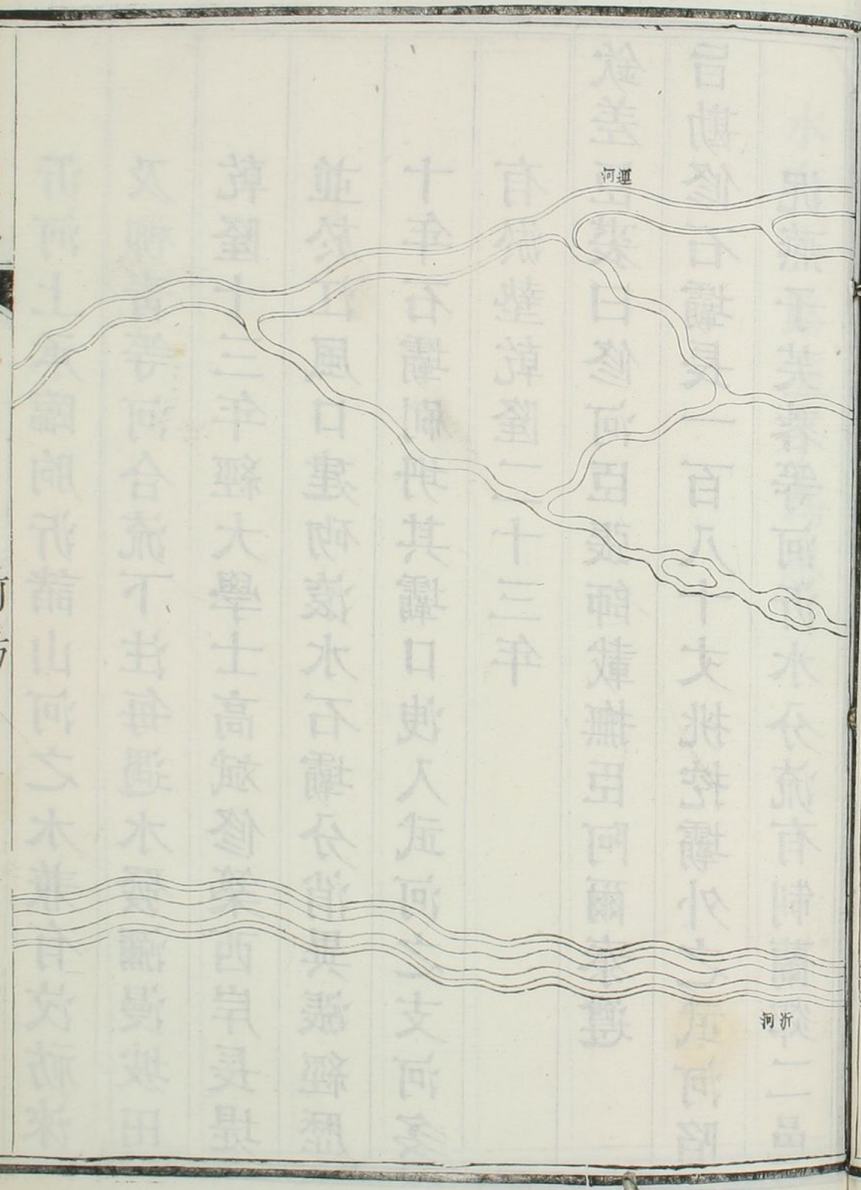
7.8
1189
21

7 4
門 外 5
閱 卷

江南

河防


芙蓉河
箕山
大隆筒山
燕子河
武河
河泥陽
府州沂
江風口渡
涑河
葫河
柳青河
茶芽山
汶河

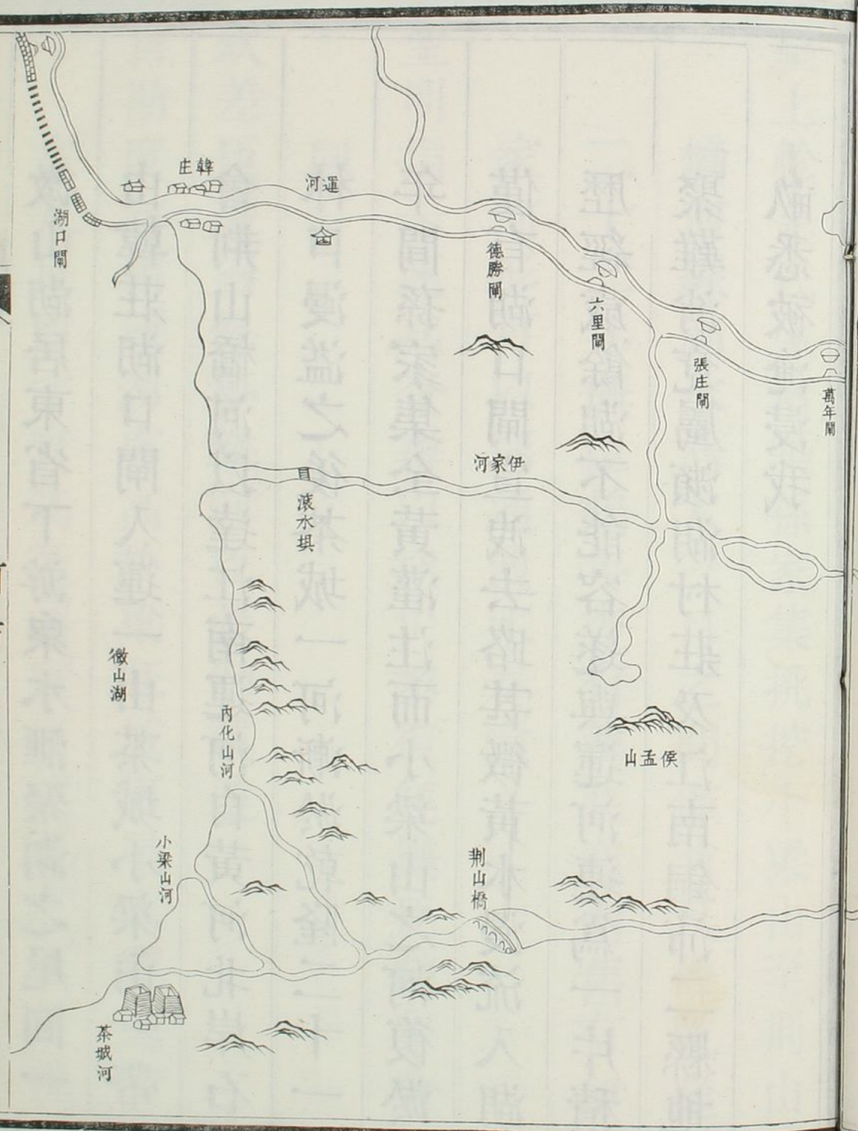

運河
沂河

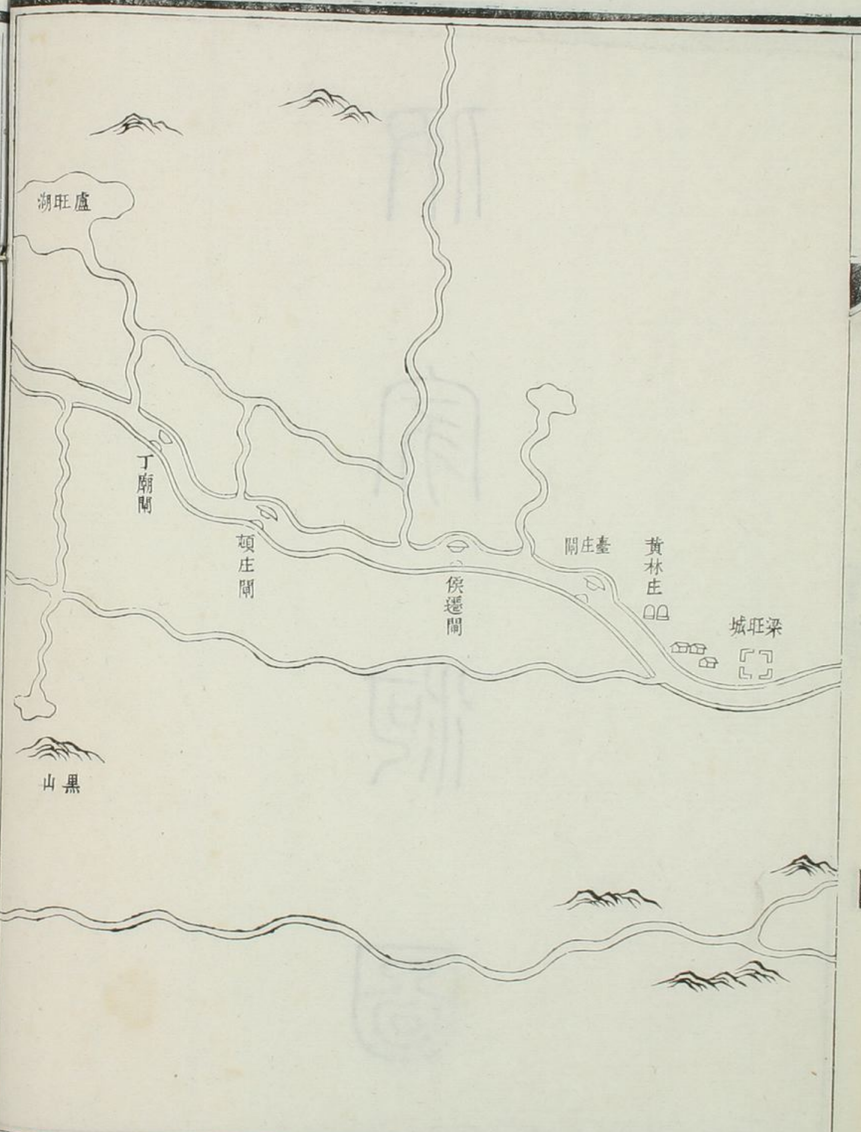
沂河上承臨朐沂諸山河之水兼有汶祊淶及柳青等河合流下注每遇水發瀰漫坡田

乾隆十三年經大學士高斌修築西岸長堤並於江風口建砌滾水石壩分消異漲經歷十年石壩刷卸坍其壩口洩入武河之支河多有淤墊乾隆二十三年

欽差臣裘曰修河臣張師載撫臣阿爾泰遵旨勘修石壩長一百八十丈挑挖壩外之武河陷泥燕子芙蓉等河沂水分流有制蘭郯二邑水有去路漲不爲患

河圖


韓庄
運河
湖口閘
德勝閘
六里閘
張庄閘
萬年閘
伊家河
滾水埧
微山湖
丙化山河
侯孟山
小梁山河
荆山橋
茶城河

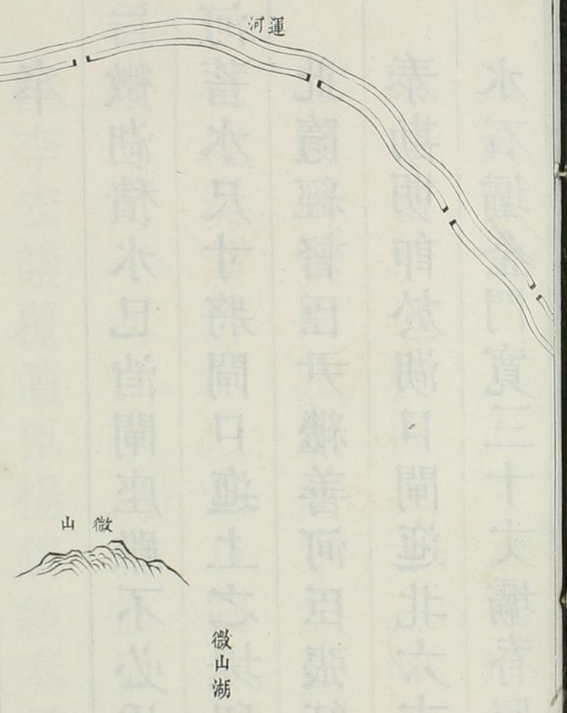

盧旺湖
丁廟閘
頓庄閘
侯遷閘
臺庄閘
黄林庄
梁旺城
黑山

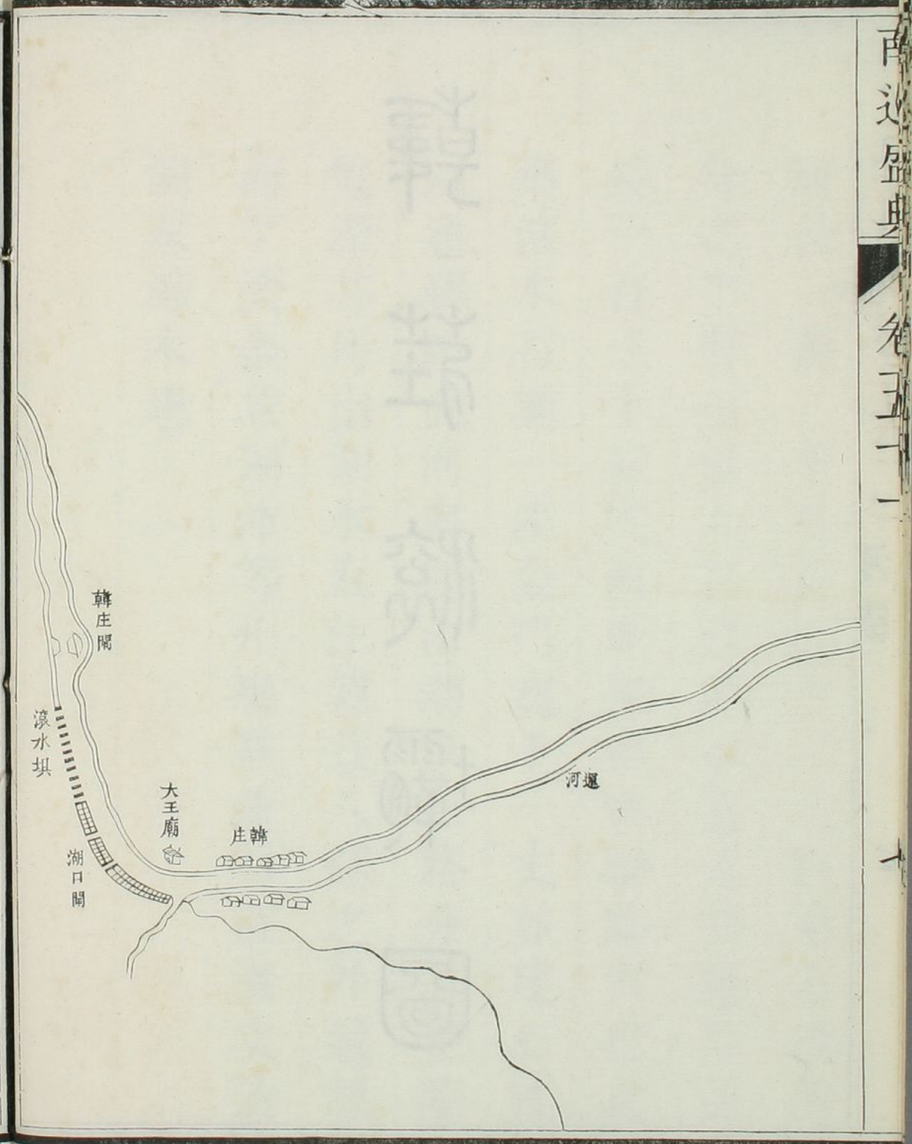
微山湖居東省下游衆水滙聚湖之尾閭一
由韓莊湖口閘入運一由茶城小梁山一帶
會荆山橋河以達江南運河自黄河北岸石
林口漫溢之後茶城一河漸淤乾隆二十一
年間孫家集全黄灌注而小梁山之河復淤
僅有湖口閘宣洩去路甚微黄水漫流入湖
歷經歲餘湖不能容遂與運河連爲一片積
聚難消兖屬濵湖村莊及江南銅沛二縣地
畝悉被淹浸我

皇上軫念民生堵築孫家集挑挖小梁山至荆山
橋河緣湖水浩大三月之間僅消尺餘乾隆
二十二年撫臣鶴年查有韓莊迤南舊有伊
家河形可以開通洩水奏蒙
聖明指示速爲查辦以拯災黎復經撫臣鶴年會
同
欽差臣裘曰修夢麟河臣張師載遵
旨勘度河頭通湖處高於梁旺城河尾入運處一
丈九尺四寸實爲微湖宣洩扼要之區計挑

河長一萬二千五百五十三丈因第七段河
身之下有山根大石阻遏水道又開通月河
長一百三十五丈河頭係利國驛路所經建
築滾水石壩一座金門寬十一丈並建石橋
以通驛路此河與荆山湖口三路分流奔騰
無滯其所出湖水直注韓莊八閘之外遞掣
而下濟金魚銅沛等州縣被淹村莊漸次消
涸永除水患

韓莊減壩圖

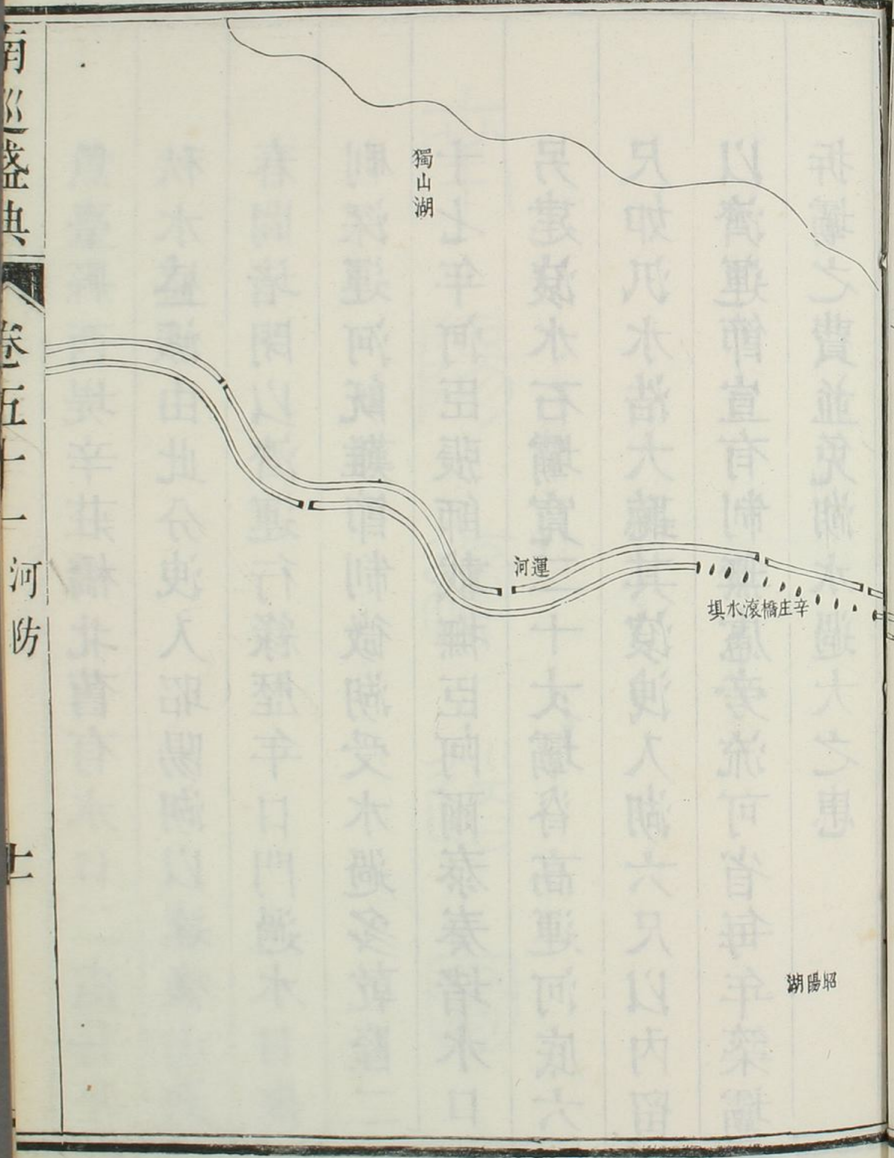

運河
微山
微山湖

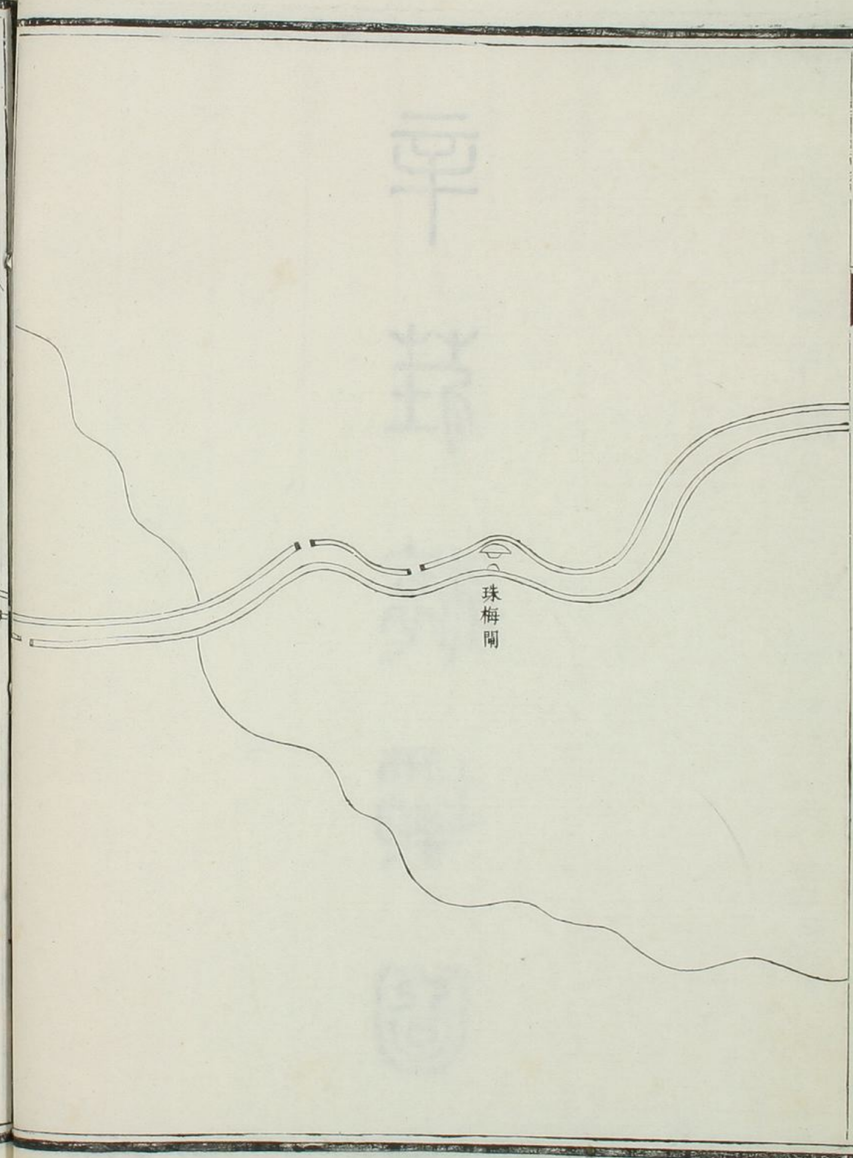

韓莊閘
減水壩
湖口閘
大王廟
韓莊
運河

嶧縣韓莊滾水壩舊係石堤乾隆二十一年
微湖水漲亟籌疏洩曾經江南督臣尹繼善
奏請添建閘座尚未興工乾隆二十三年欽
奉
諭旨微湖積水已消閘座雖不必添建或酌量運
河蓄水尺寸將閘口迤上之堤留爲滾水壩欽
此隨經督臣尹繼善河臣張師載撫臣阿爾
泰勘明卽於湖口閘迤北六丈之上奏建滾
水石壩金門寬三十丈壩脊照湖口閘金門
水深一丈二尺五寸水大則漫壩宣洩水小
則收蓄濟運乾隆二十三年河臣張師載撫
臣阿爾泰因上源濟寧魚臺尚有未盡全涸
之地奏請落低以湖口閘水深一丈爲度乾
隆三十年河臣李清時撫臣崔應階江南河
臣李宏議覆漕臣楊錫紱奏請量攺水誌案
內將滾壩磯心每孔添砌槽石設板啟閉如
水小之年加板攔束多收一尺設遇陰雨連
綿水勢日增將板起除暢洩期於漕運民田

均資利賴現在遵守章程以時啟閉

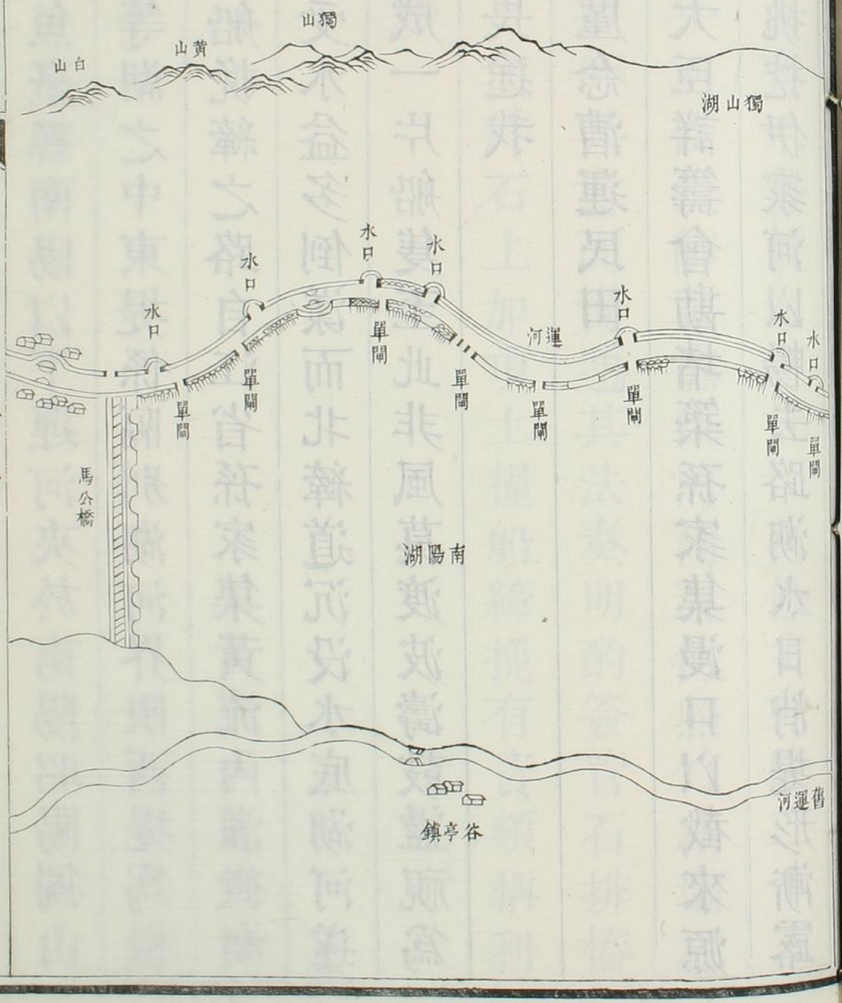
章莊減壩圖

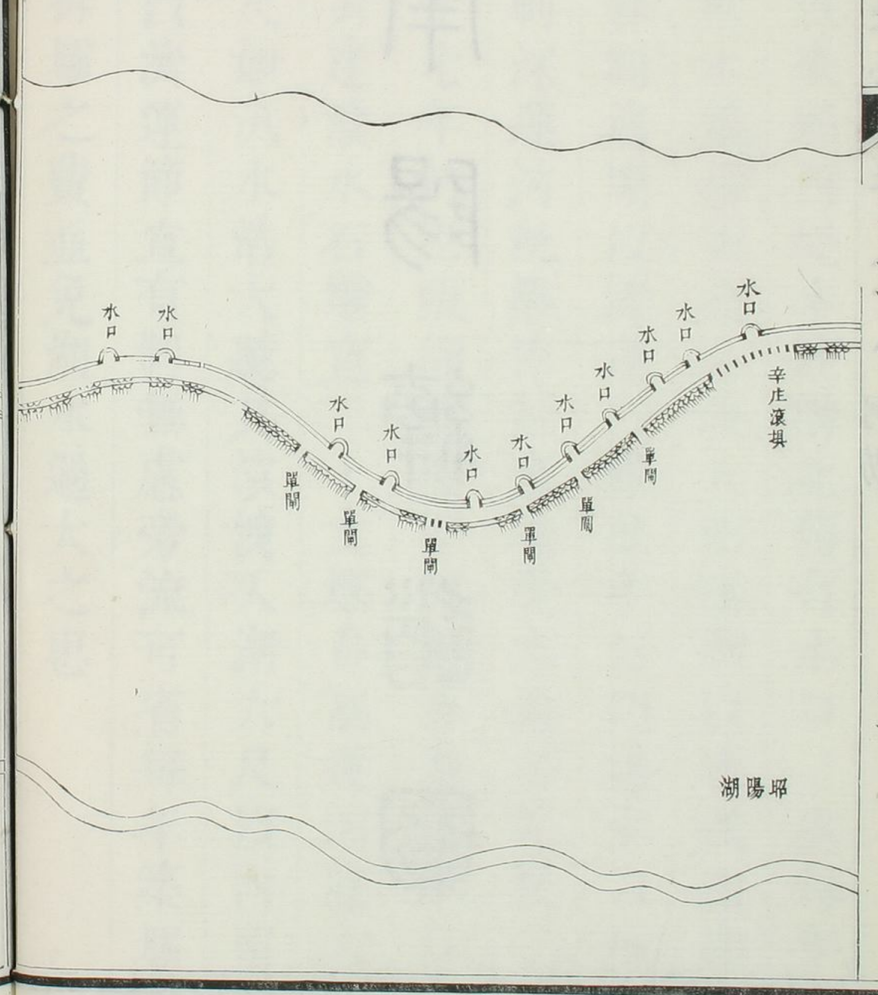

獨山湖
河運
埧水滾橋庄辛
昭陽湖


珠梅閘

魚臺縣西堤辛莊橋北舊有水口二處每年秋水盛漲由此分洩入昭陽湖以達微山湖春間堵閉以濟運行緣歷年日門過水日漸刷深運河既難節制微湖受水過多乾隆二十七年河臣張師載撫臣阿爾泰奏堵水口另建滾水石壩寬二十丈壩脊高運河底六尺如汛水浩大聽其滾洩入湖六尺以內留以濟運節宣有制無慮旁流可省每年築壩拆壩之費並免湖水過大之患

南陽縣續圖


白山
黃山
獨山
獨山湖
水口
單閘
運河
馬公橋
南陽湖
谷亭鎮
舊運河


水口
單閘
辛庄滾壩
昭陽湖

魚臺縣南陽以下運河夾於南陽昭陽獨山等湖之中東堤係隔別湖河界限西堤爲糧船挽縴之路自江省孫家集黃流內灌微湖受水益多倒漾而北縴道沉沒水底湖河遂成一片船隻至此非風莫渡波濤鼓盪視爲畏途我

皇上厪念漕運民田特遣大臣詳籌會勘堵築孫家集漫口以截來源挑挖伊家河以暢去路湖水日消堤形漸露內有水勢較深者計一萬餘丈乾隆二十三年河臣張師載撫臣阿爾泰仿照竹絡壩之製師其意而變通其法奏明酌簽管石排樁下塡碎石上加頂土糧船縴挽有資頗稱利涉

舊運河

圖

南陽湖

河運

昭陽湖

微山

微山湖

河柳林

河頭牛

谷亭鎮

舊運河

安家口

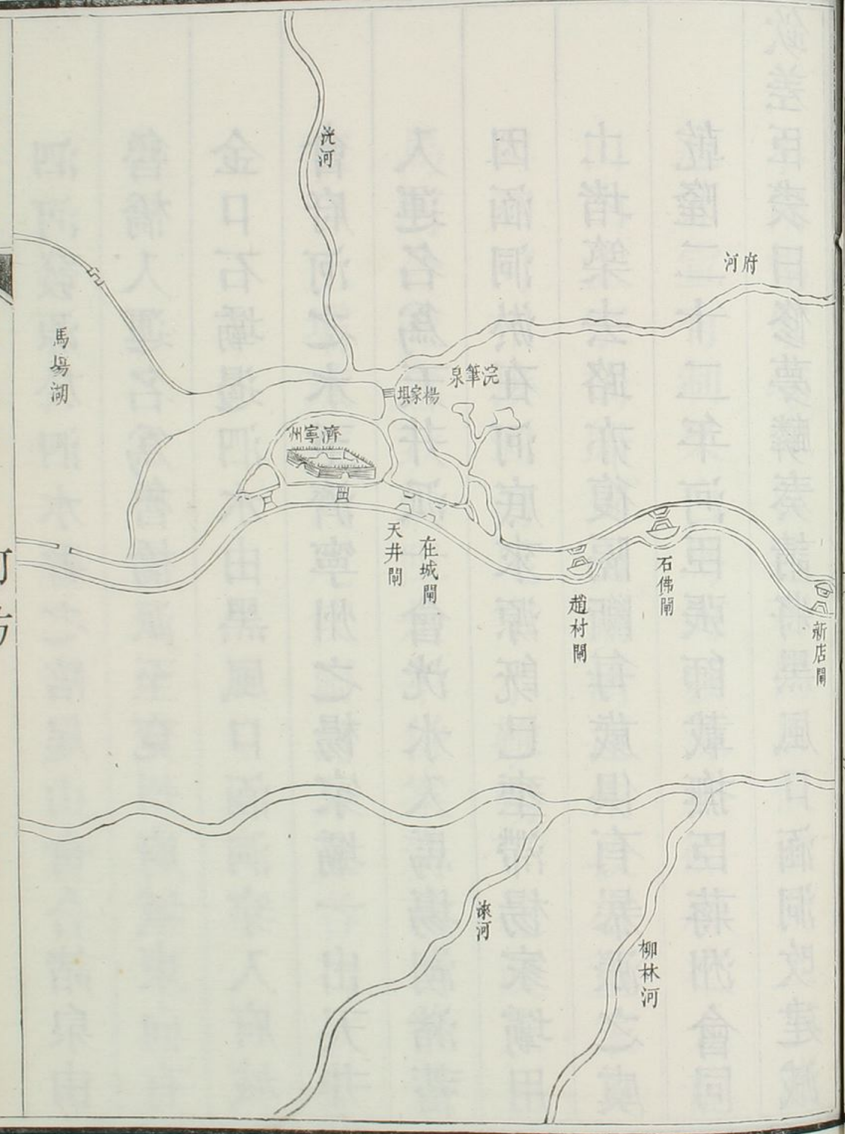
沛縣

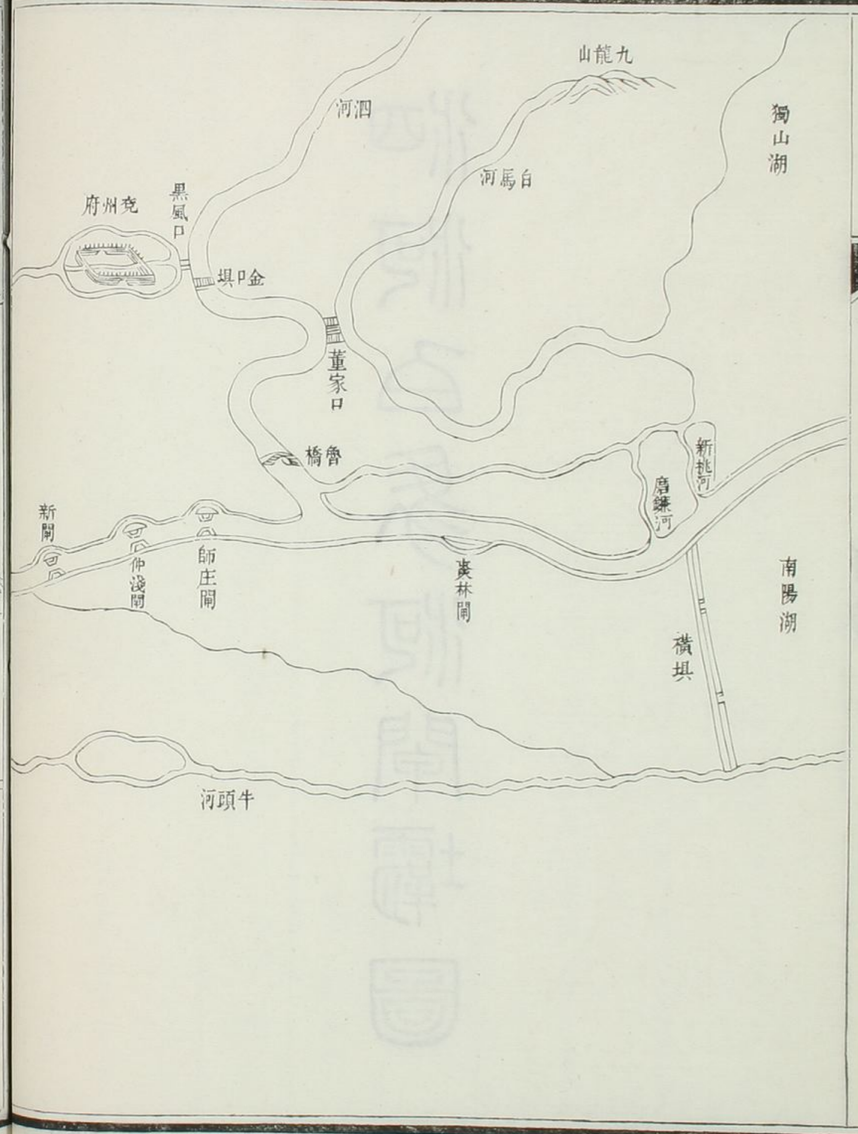
茶城

魚臺縣舊運河係明時運道自濟寧耐牢坡
由牛頭河至谷亭鎮出徐州鎮口閘屢受黃
淤且經呂梁洪之險明臣朱衡開新河改南
陽至夏鎮道出昭陽湖之東又被黃淤明臣
李化龍復取東西二泇水爲源開河至江南
皂河名曰泇河而舊運河遂廢現在河形尚
存且通舟楫界於微山湖之西南上接金鄉
之洸河柳林河由沛縣安家口至銅山縣之
茶城與荆山橋河相通乾隆二十二年河臣

張師載撫臣蔣洲會同
欽差臣裘曰修夢麟奏疏此河并濬牛頭河洸河
柳林河在上游言之則濟寧金鄉以下滙注
之水皆有去路而水患可除在下游言之則
直接現在之茶城河而脉絡貫通

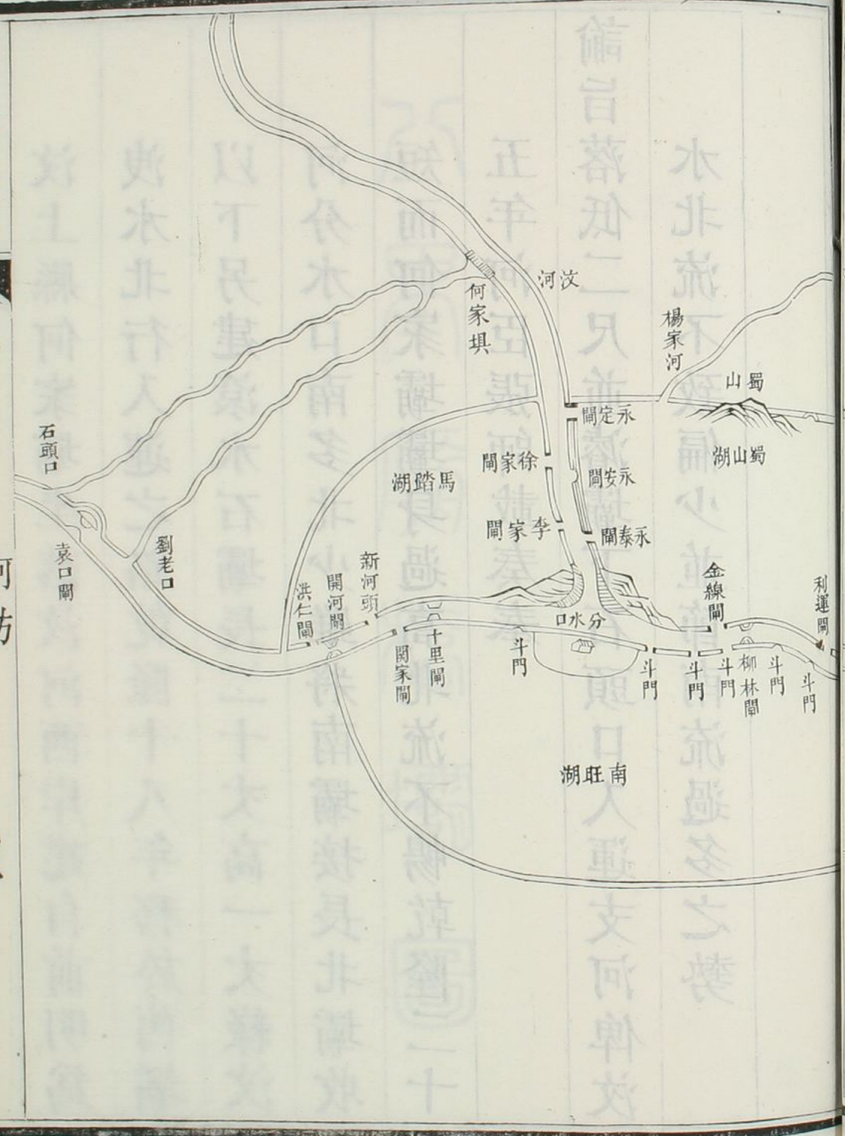
河源圖

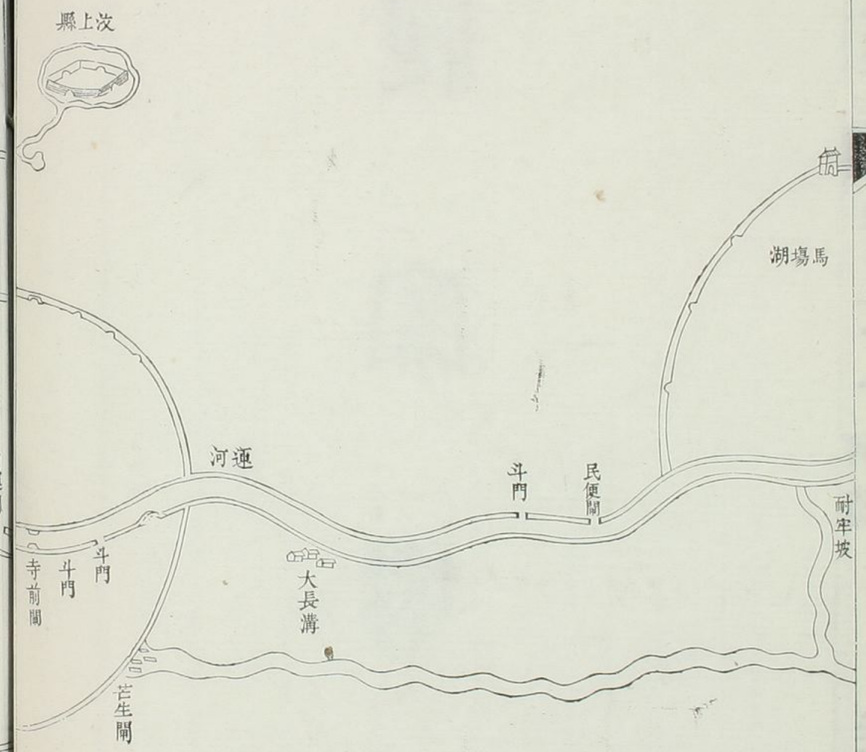

汶河
府河
馬場湖
汶
泉
楊家壩
濟寧州
天井閘
在城閘
趙村閘
石佛閘
新店閘
洸河
柳林河


九龍山
泗河
白馬河
獨山湖
克州府
黑風口
金口壩
董家口
魯橋
新挑河
唐繩河
新閘
伸浚閘
師莊閘
棗林閘
南陽湖
橫壩
牛頭河

泗河發源於泗水縣之陪尾山會合諸泉由魯橋入運名爲魯橋派至兗州府城東向有金口石壩遏泗水由黑風口涵洞穿入府城會府河之水至濟寧州之楊家壩一出天井入運名爲天井派一會洸水入馬場湖渚蓄因涵洞淤在河底來源既已壅滯楊家壩用土堵築去路亦復隔斷每歲俱有暴漲之虞乾隆二十二年河臣張師載撫臣蔣洲會同欽差臣裘曰修夢麟奏請將黑風口涵洞改建減水閘楊家壩亦改建石閘用板啟閉上下流通節宣有制又白馬河發源於鄒縣之九龍山由孟家橋歸獨山湖濟運中段之董家口與泗河相接泗河尾窄水難暢下遂漫入白馬河合流愈致淤阻是年併案奏請堵築董家口土壩疏濬河尾使兩河分流各行故道

河防

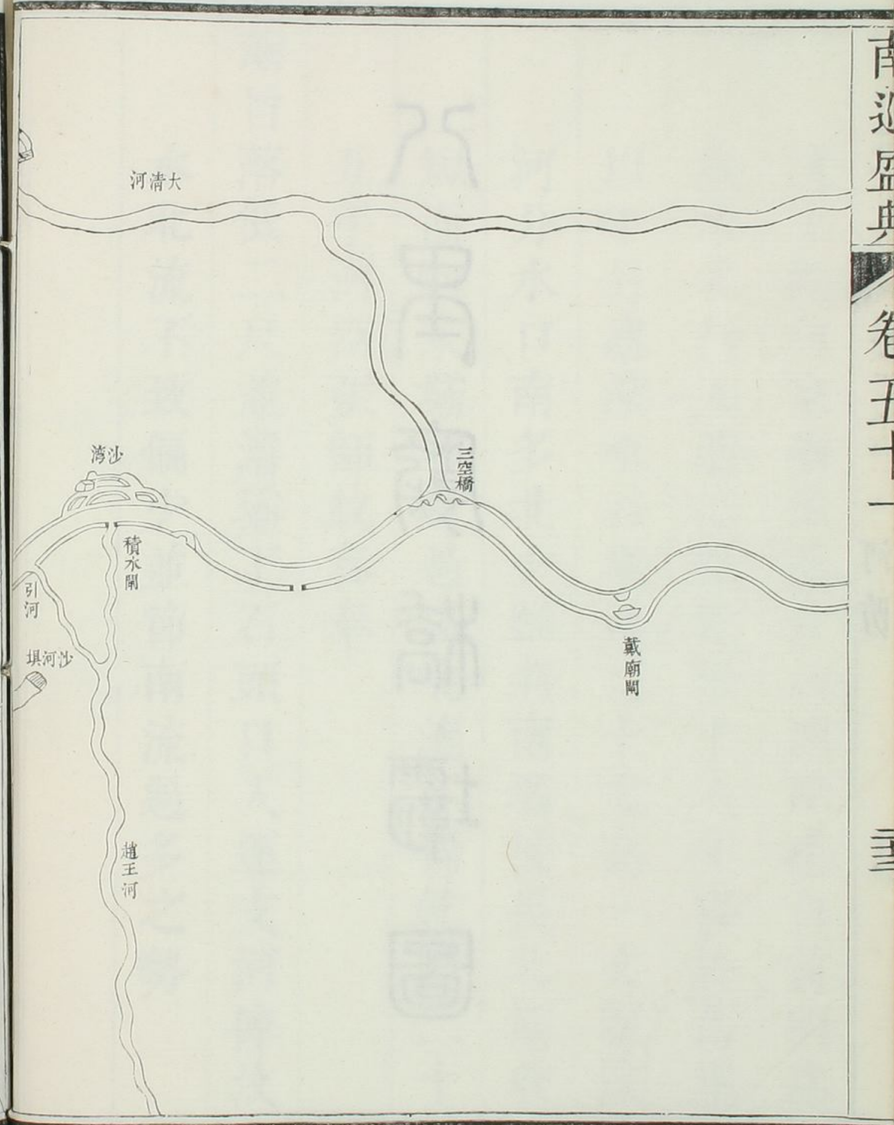

何家埧
汶河
楊家河
蜀山
蜀山湖
永定閘
永安閘
永泰閘
徐家閘
李家閘
馬踏湖
石頭口
袁口閘
劉老口
新河頭
開河閘
洪仁閘
十里閘
閻家閘
分水口
斗門
金線閘
利運閘
柳林閘
南旺湖

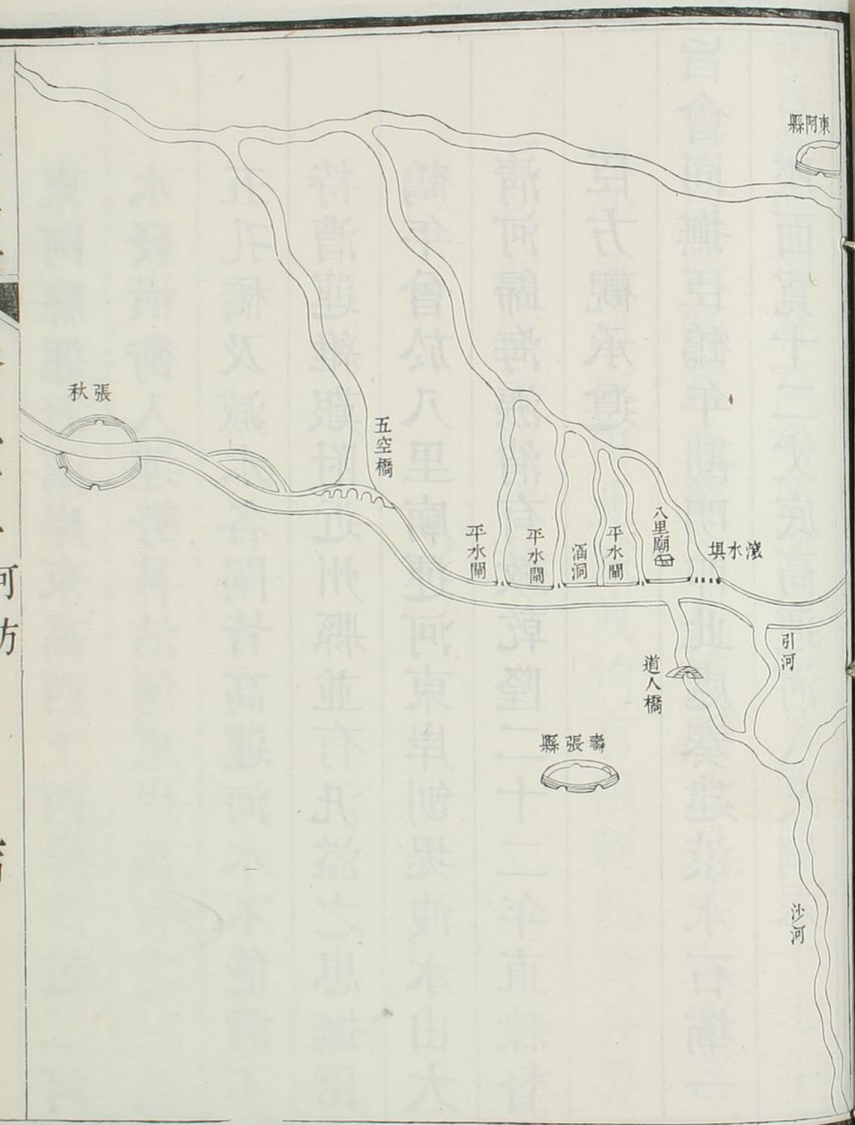

汶上縣
馬場湖
運河
斗門
民便閘
耐牢坡
寺前閘
大長溝
芒生閘

汶上縣何家壩坐落汶河西岸建自前明爲洩水北行入運之路乾隆十八年移於舊壩以下另建滾水石壩長二十丈高一丈綠汶河分水口南多北少雖將南壩接長北壩收短而何家壩壩身過高北流不暢乾隆二十五年河臣張師載奏奉

諭旨落低二尺並濬壩下石頭口入運支河俾汶水北流不致偏少並節南流過多之勢

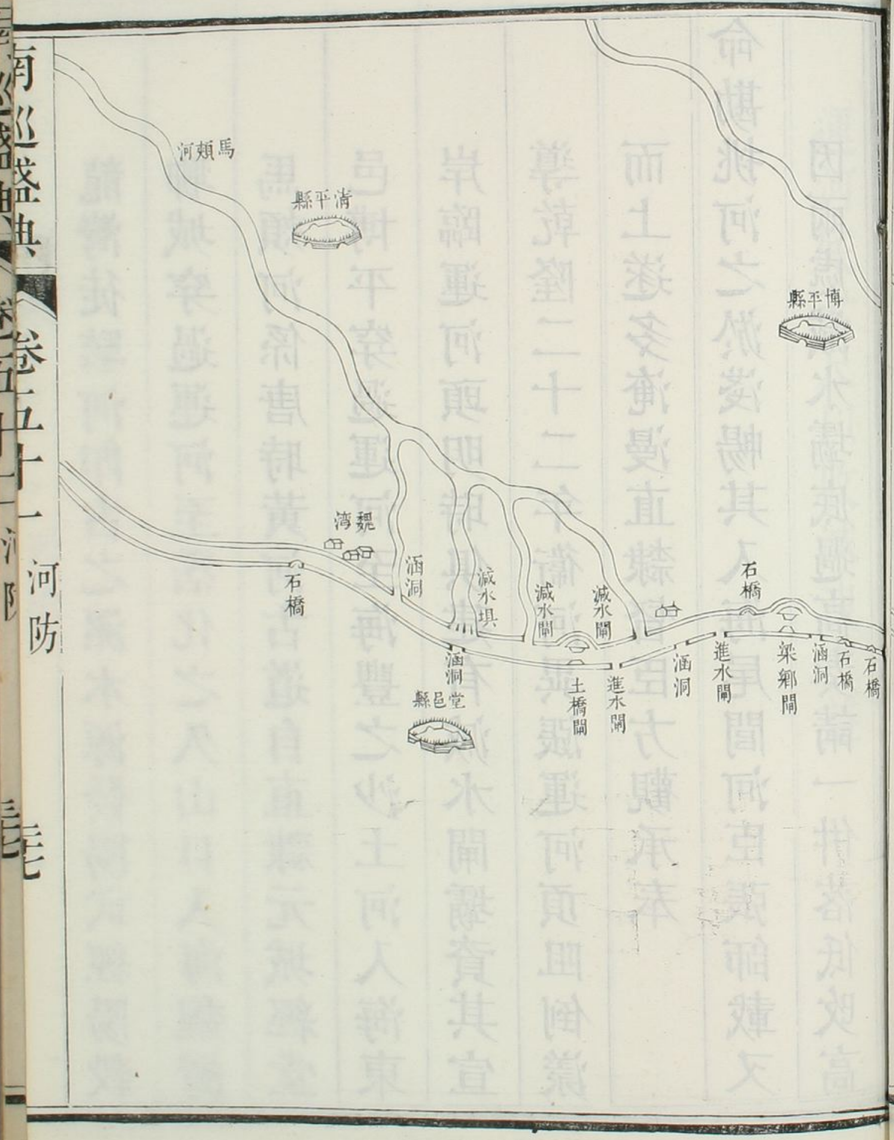
何家壩壩圖


大清河
沙灣
三空橋
積水閘
引河
沙河
堰
戴廟閘
趙王河


東阿縣
張秋
五空橋
平水閘
平水閘
洒洞
平水閘
八里廟
滾水壩
引河
道人橋
壽張縣
沙河

東阿縣運河兩岸東高西下西岸沙趙二河
水發橫衝入運勢甚洶湧東岸舊有之三孔
五孔橋及減水各閘皆高運河水不能消不
特漕運維艱附近州縣並有汎溢之患撫臣
鶴年曾於八里廟運河東岸刨堤洩水由大
清河歸海漲消有效乾隆二十二年直隸督
臣方觀承遵
旨會同撫臣鶴年勘明卽此處奏建滾水石壩一
座面寬十二丈底高運河八尺嗣奉
諭旨落低壩脊高於運河底七尺乾隆二十七年
河臣張師載並將五孔橋照此尺寸奏明落
低沙趙河水由此減洩均有限制既資分導
之利並收濟運之益

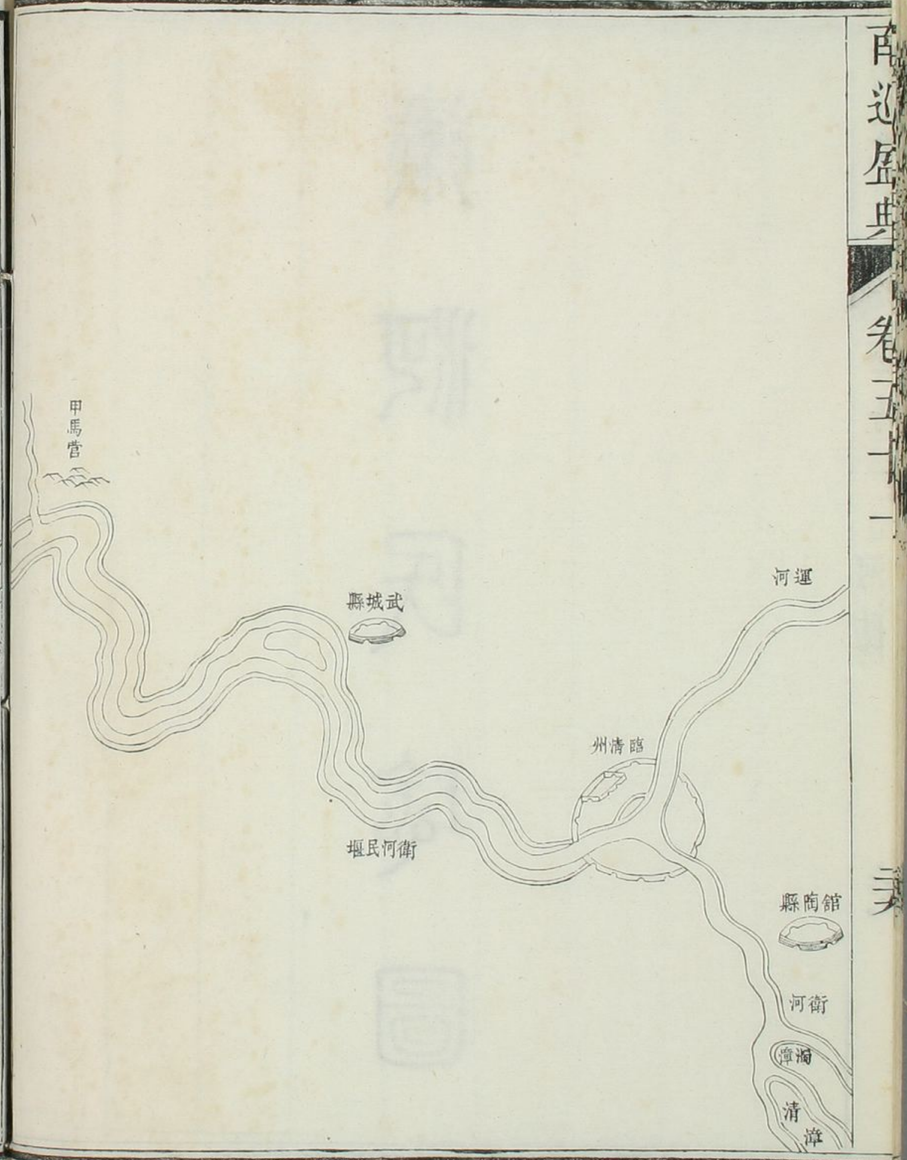
減壩圖

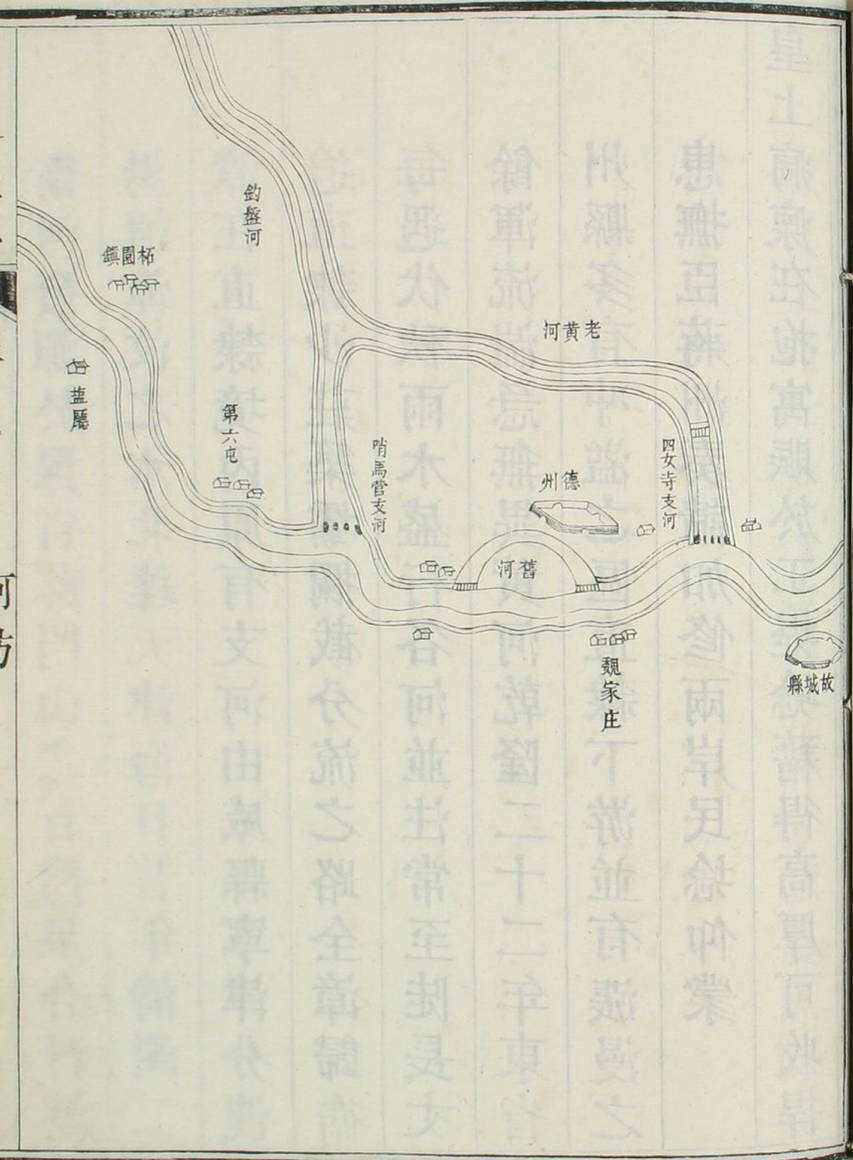

馬頰河
清平縣
博平縣
魏灣
石橋
涵洞
減水壩
減水閘
減水閘
石橋
涵洞堂邑縣
土橋閘
進水閘
涵洞
進水閘
梁鄉閘
涵洞
石橋
石橋


徒駭河
減水閘
減水壩
龍灣
減水閘
運河
涵洞
涵洞
永通閘
涵洞
進水閘
進水閘
涵洞
大寺涵洞
通濟橋閘
東昌府

龍灣徒駭河即古之漯水源發陽武經陽穀
聊城穿過運河至霑化之久山口入海魏灣
馬頰河係唐時黃河古道自直隸元城經堂
邑博平穿過運河至海豐之沙土河入海東
岸臨運河頭明時俱建有減水閘壩資其宣
導乾隆二十二年衛河異漲運河頂阻倒漾
而上遂多淹漫直隸督臣方觀承奉
命勘挑河之淤淺暢其入海尾閭河臣張師載又
因兩處減水壩底過高奏請一併落低改高
運河底七尺以收減洩之益

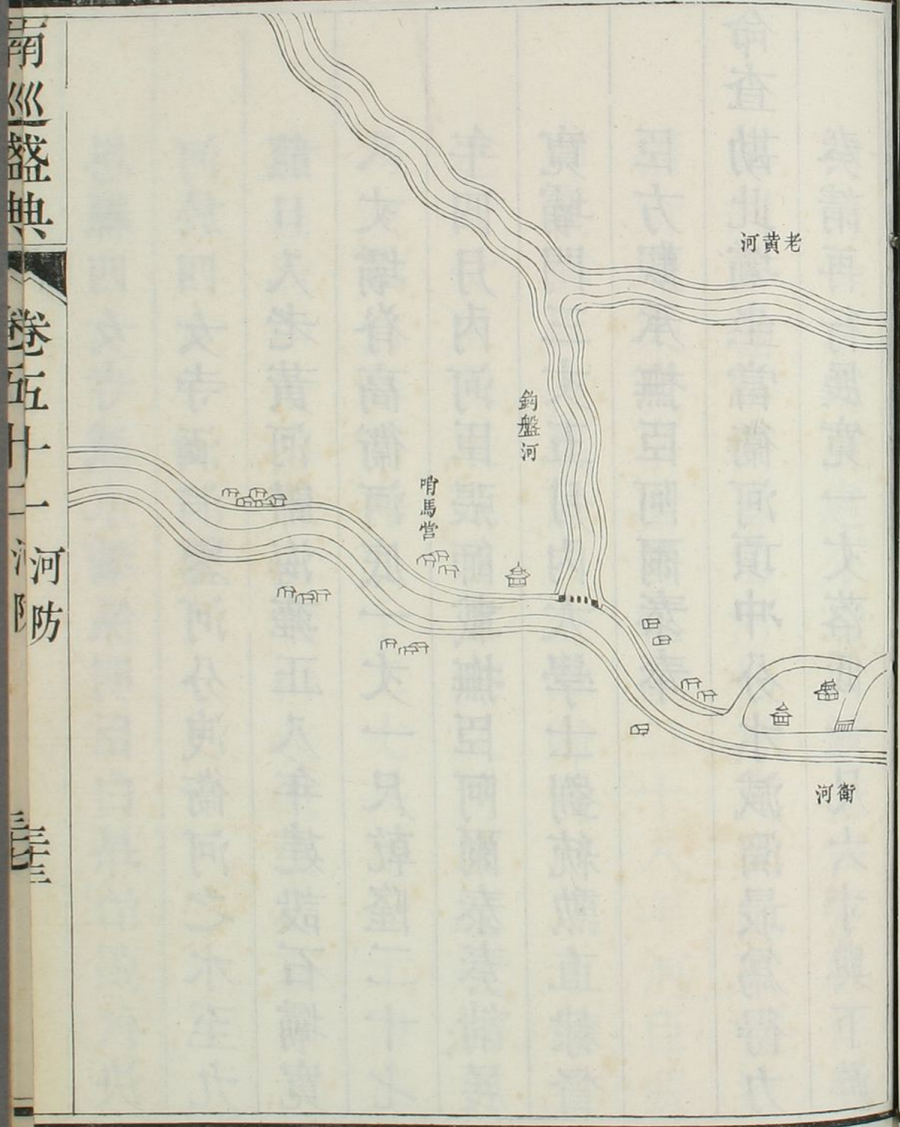
漕河民埝圖

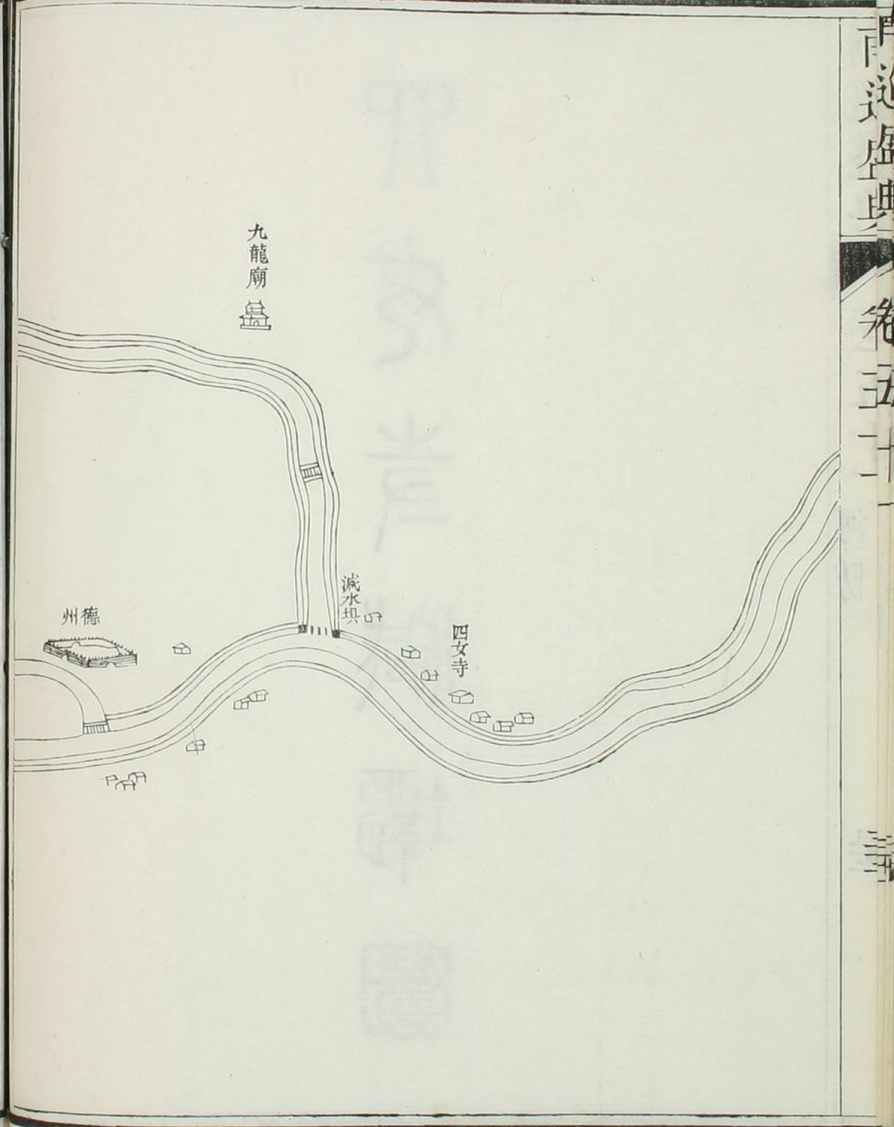

甲馬營
運河
縣城武
州清臨
堰民河衛
縣陶館
河衛
漳淵
清漳


鈞盤河
柘園鎮
鹽驪
第六屯
哨馬營支河
老黃河
德州
四女寺支河
舊河
縣城故
魏家庄

衛河發源於豫省蘇門山之百門泉合丹淇
湯洹漳汶之水北達天津海口昔年清濁二
漳在直隸境內原有支河由威縣寧津分洩
迨直隸沙莊築壩攔截分流之路全漳歸衛
每遇伏秋雨水盛行各河並注常至陡長丈
餘渾流湍急無異黃河乾隆二十二年東省
州縣多有冲溢之區直隸下游並有漲漫之
患撫臣蔣洲奏請加修兩岸民埝仰蒙
皇上洞燭在抱寓賑於工堤埝藉得高厚可收捍
衛之益現在撥兵駐防仍於春融農隙課民
增培歲加保護

平安減壩圖

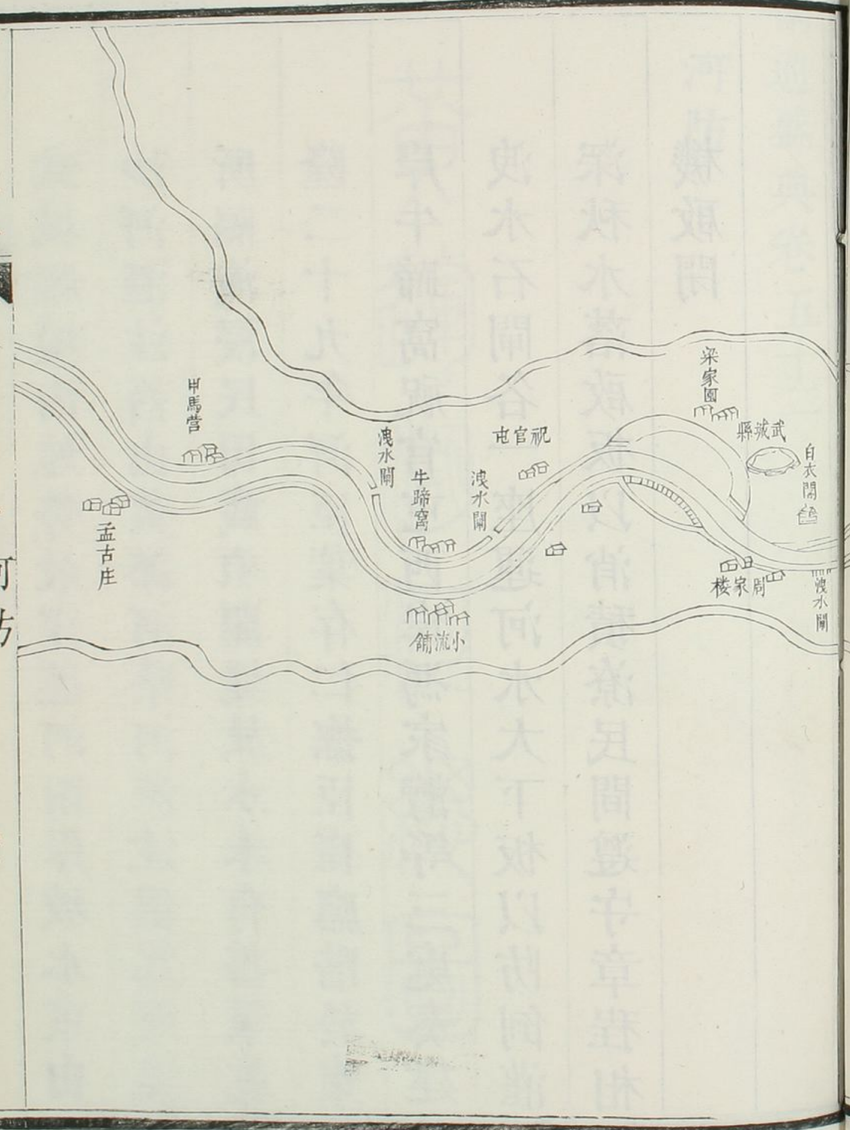

老黃河
鈎盤河
哨馬營
河衛

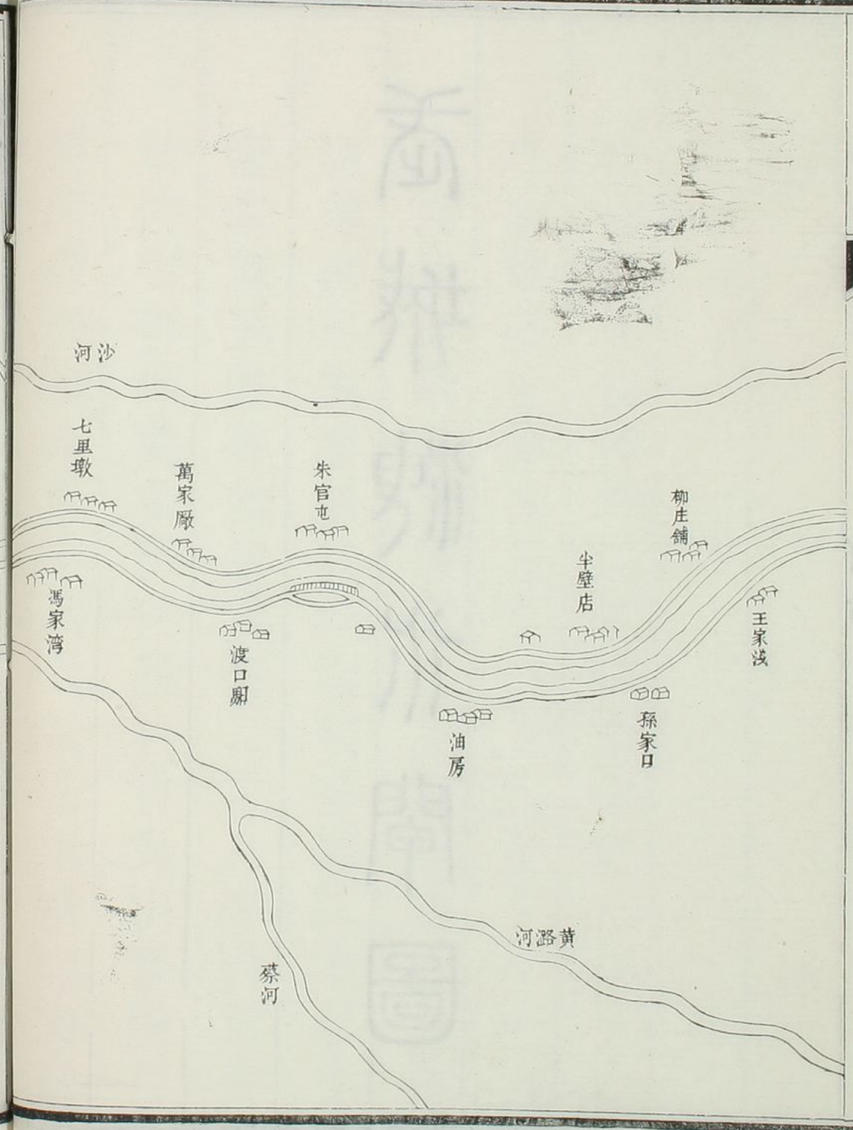

九龍廟
減水坝
德州
四女寺

恩縣四女寺減水壩係明臣白昂治張秋決
河於四女寺涵洞鑿河分洩衞河之水至九
龍口入老黃河歸海雍正八年建設石壩寬
八丈壩脊高衞河底一丈一尺乾隆二十七
年四月內河臣張師載撫臣阿爾泰奏請展
寬壩門三丈五月內大學士劉統勳直隸督
臣方觀承撫臣阿爾泰奉
命查勘此壩坐當衞河頂冲分水減溜最爲得力
奏請再行展寬一丈落低一尺六寸與下游

哨馬營減壩兩處分消以減衞漲移駐德州
州判於邊臨鎮專司河捕并責成山東糧道
稽查疏築歲事增修乾隆二十八年河臣張
師載撫臣崔應階因全漳歸衞以二十餘丈
之河受直豫東三省之水又河流迂迴曲折
易漲難消奏請再展十二丈共寬二十四丈
較舊時加倍德州以北得收減洩之益

孟城濕水閘圖

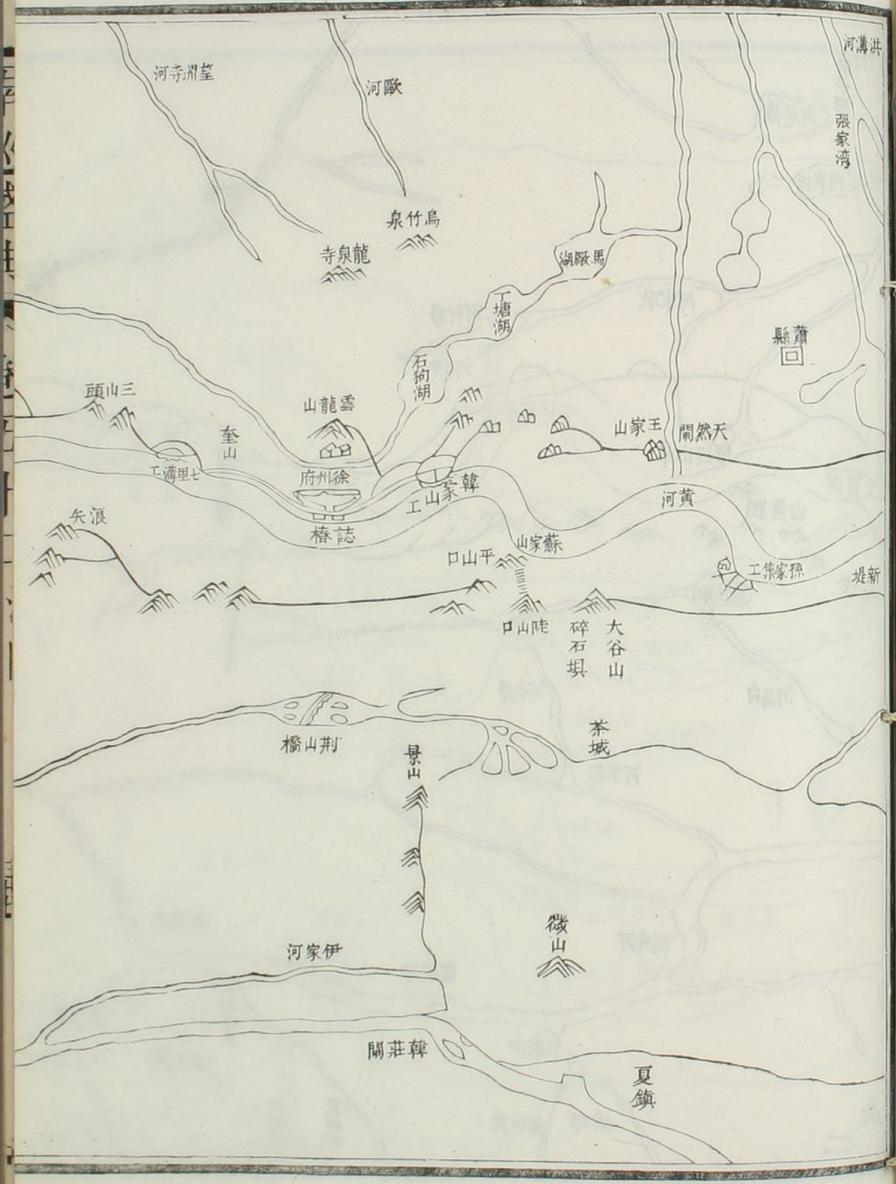

甲馬營
孟古庄
洩水閘
牛蹄窩
小流舖
祝官屯
洩水閘
采家園
武城驛
白衣閘
劉家樓
洩水閘

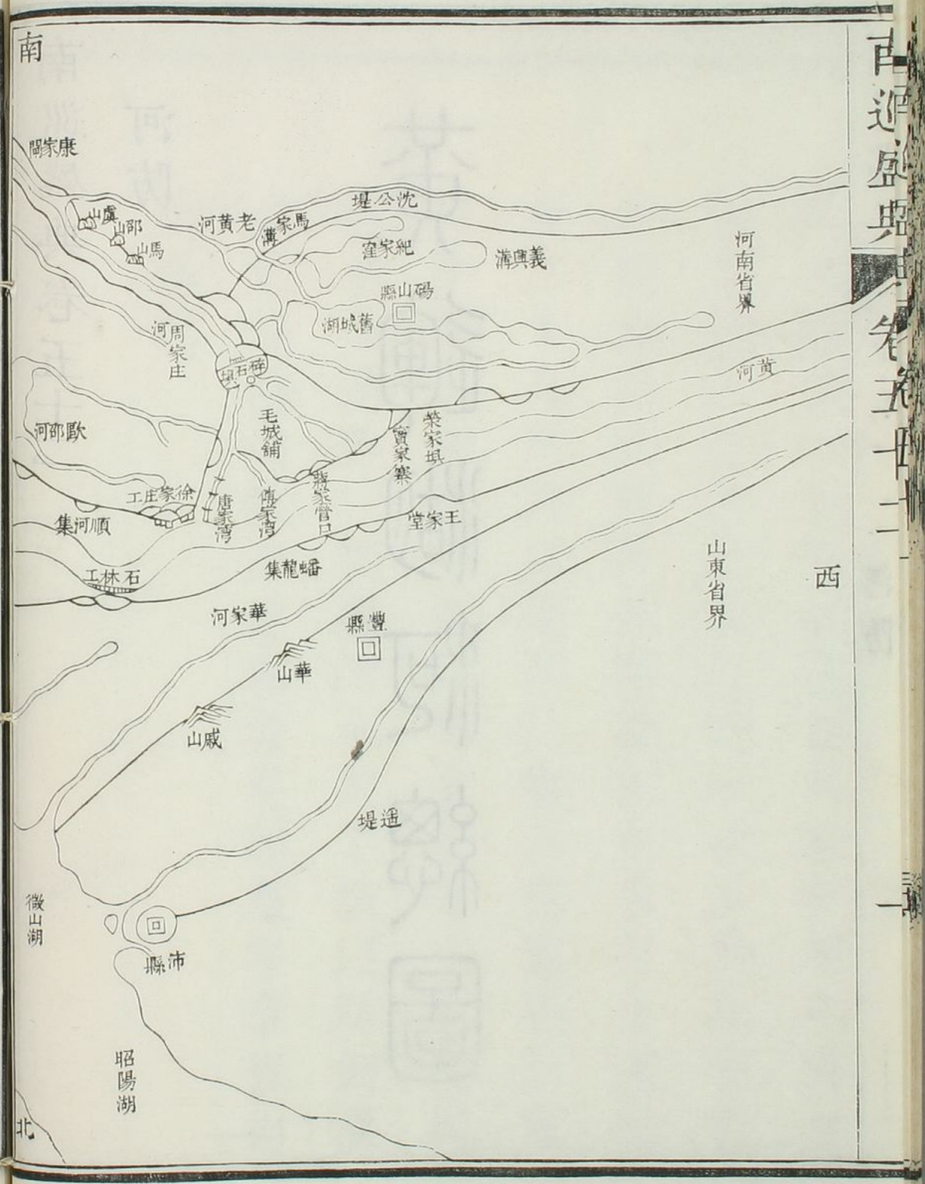

沙河
七里墩
萬家廠
朱官屯
柳庄舖
半壁店
王家洼
馮家湾
渡口廟
油房
蔡家口
黃河路
蔡河

武城縣境內地勢最窪運河兩岸坡水東由
沙河滙注西由黃潞河蔡河滙注俱爲運堤
所隔淹浸民田歲須開堤放水未有善策乾
隆二十九年河臣葉存仁撫臣崔應階於東
岸牛蹄窩祝官屯西岸馮家灣等三處奏建
洩水石閘各一座運河水大下板以防倒灌
深秋水落啟板以消積潦民間遵守章程相
機啟閉

南巡盛典卷五十二
河防

黃運湖河總圖

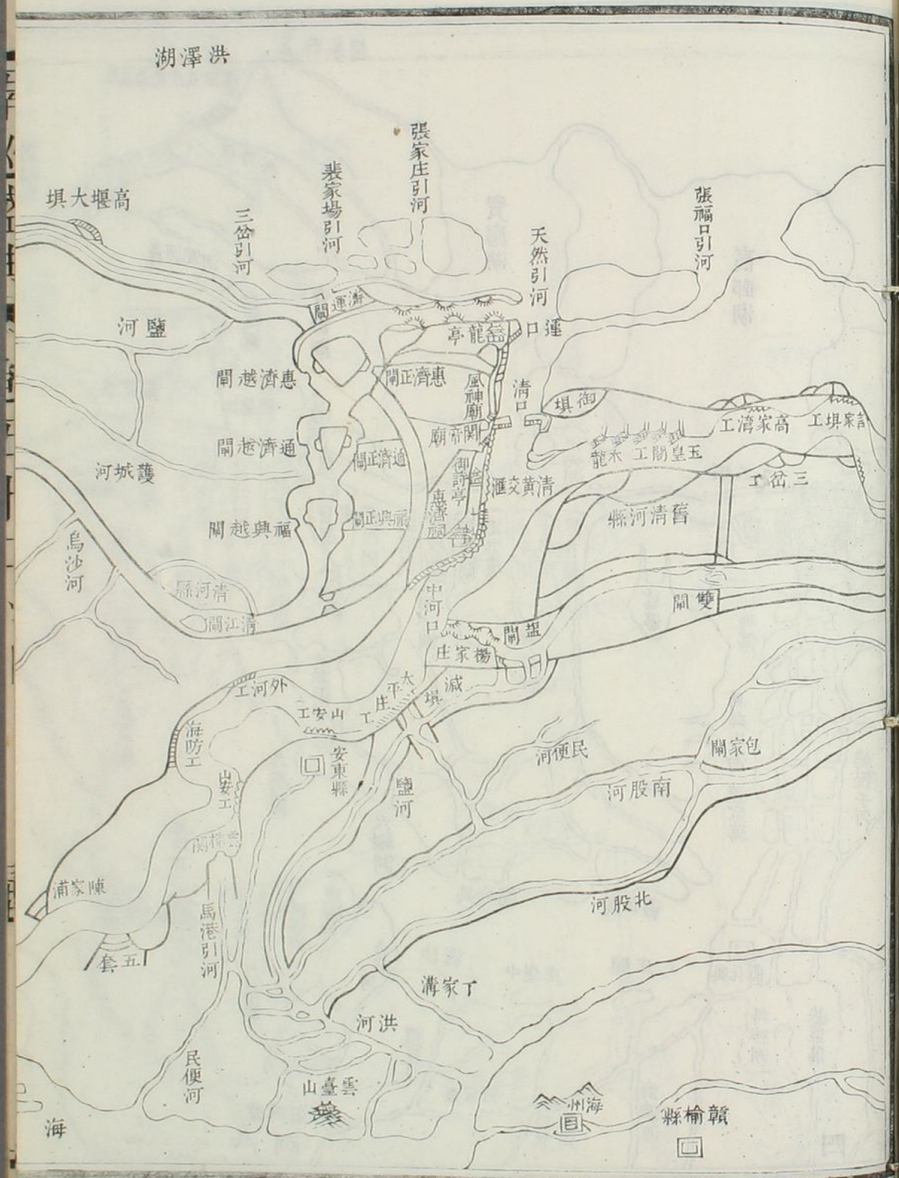

望洲寺河
河歐
烏竹泉
龍泉寺
馬跛湖
工塘湖
石狗湖
張家湾
河溝洪
蕭縣
三山頭
雲龍山
奎山
七里溝工
府州徐
韓家工山
王家山
天然閘
河黃
矢浪
誌椿
山家蘇
平山口
工集家孫
新堤
陡山口
碎石埧
大谷山
荊山橋
景山
茶城
伊家河
微山
韓莊閘
夏鎮

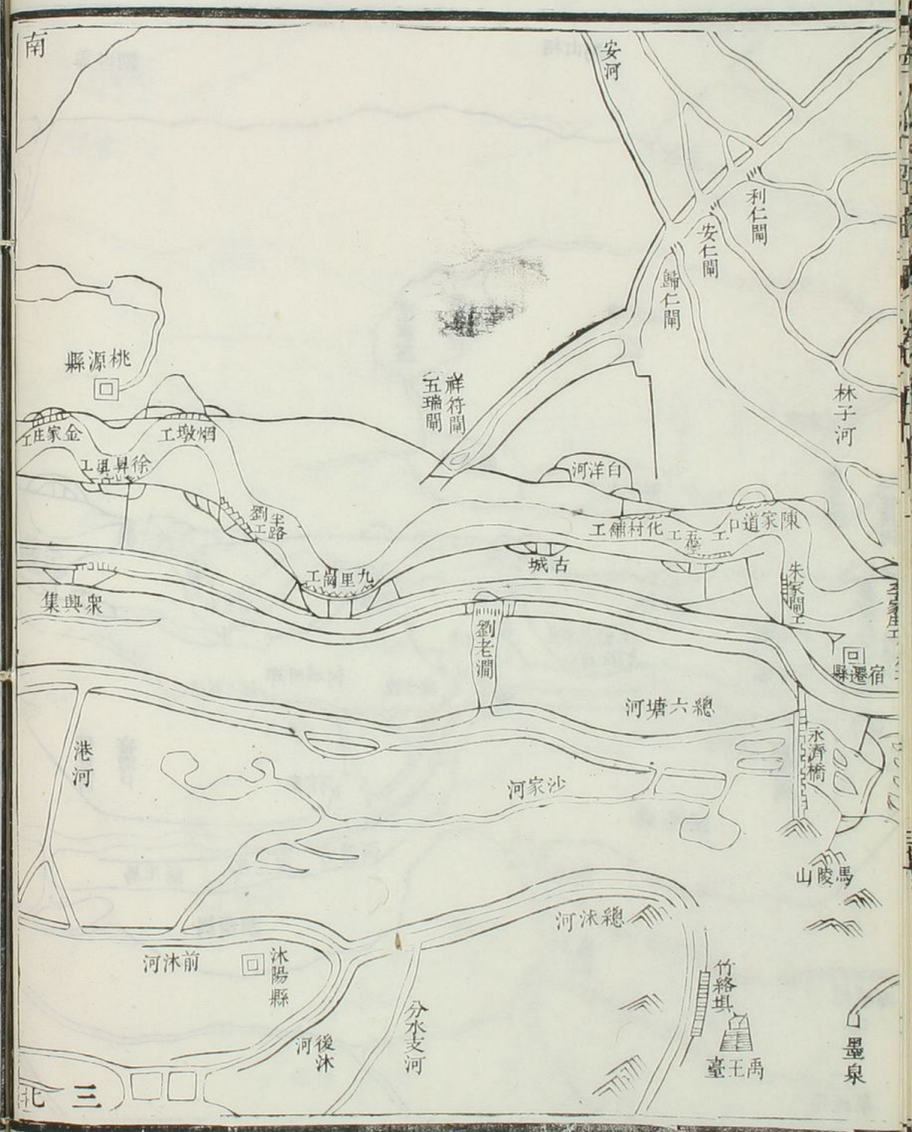

南
廉家閘
山盧
山郎
山馬
河黃老
萬家馬
沈公堤
窪家紀
滿興義
碼山縣
湖峽舊
河南省界
河周家庄
石碑
堰
河黃
河邵歐
毛城鋪
賈家寨
梁家堰
工庄家徐
唐家湾
傅家湾
集河順
王家堂
工林石
集龍蟠
河家華
豐縣
山華
山戚
堤運
微山湖
縣沛
昭陽湖
山東省界
西
北

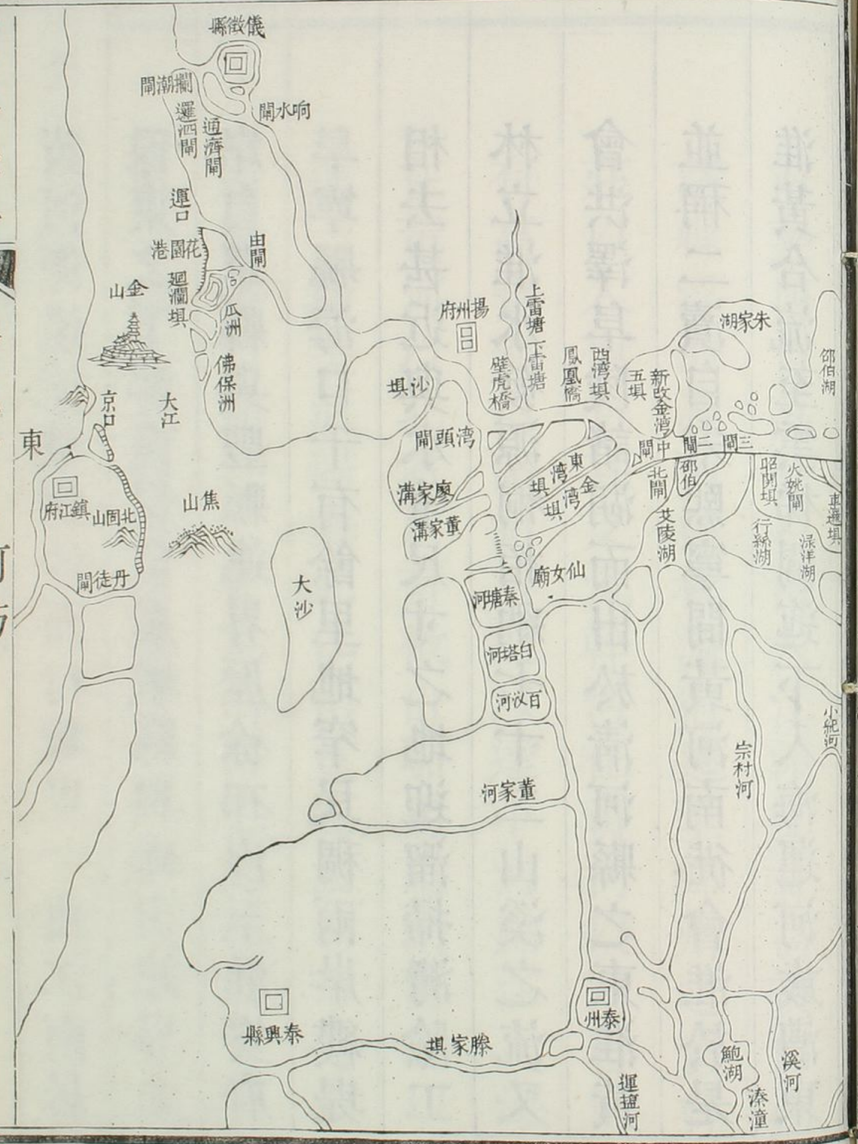
湖山栢
湖山孟
睢寧縣
張家窪
范家窪
沈家河
蔡家湖
沈家湖
白塘湖
便民河
臨運堰
臨黃堰
河字十
柳園頭
溝王家
駱馬湖
河墨
盧口
郯城縣
泉跨馬
沂河
朱王
廟王龍
河皂
工樓家蔡
工路馬家夏
工塘家沈
工墩家朱
工樓家戴
家王趙
閘水洩
碭石
河城州邱
城舊州邱
閘家安
窑灣口
猪兒窩
閘箕竹
閘庄萬
閘庄馬
湖頭隅

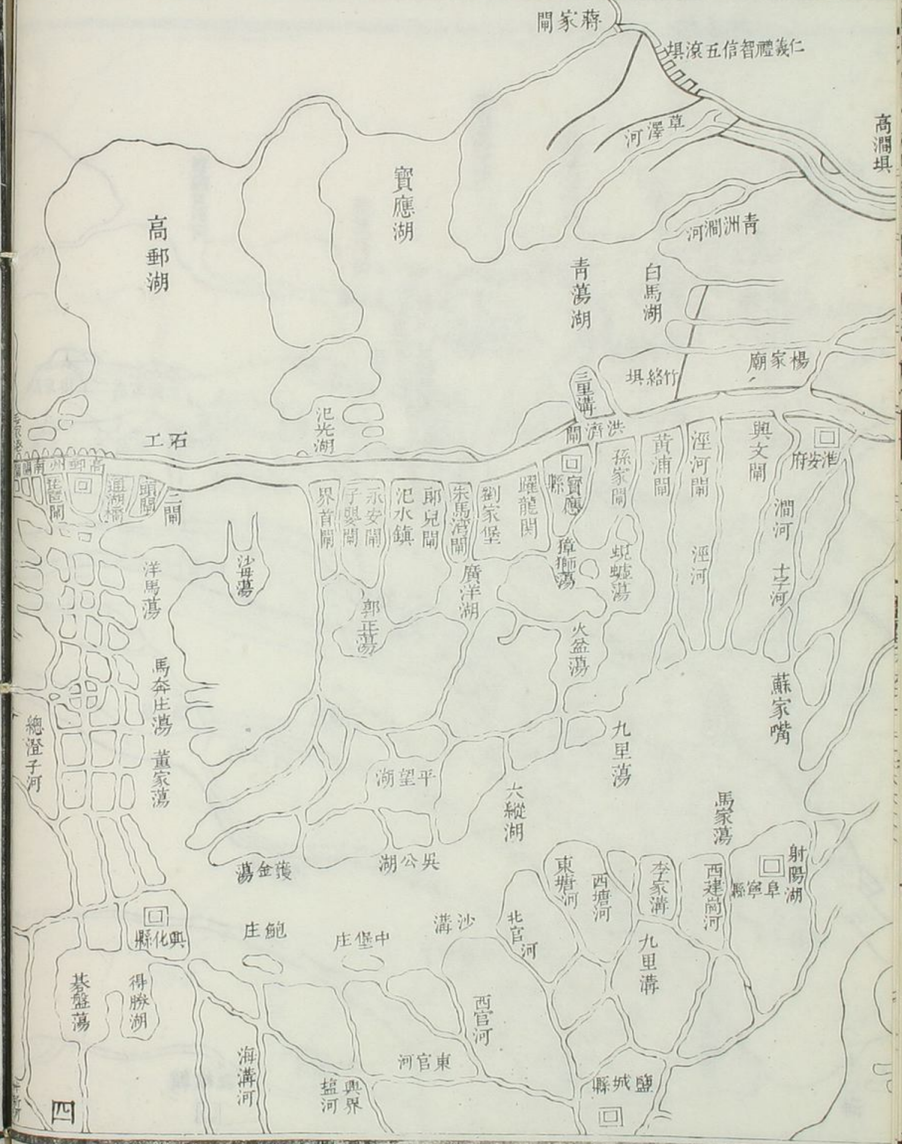
南
陵子湖
拖尾河
楊家湖
河奎
河家耿
河村房
河市牛
工房尾家張
舉山四閘
工買周
山魚鯉
工店小
李家樓工
韓家堂工
黃家庄工
大堰
湖庄馬白
河馬白
河亭房
河家彭
閘成河
閘定河
山母王
河口家沙
州邱
河山艾
東泇河
西泇河
泇河口
城王梁
閘清河

北 二


洪澤湖
高堰大壩
三岔引河
裴家場引河
張家庄引河
天然引河口
張福引河
運清閘
龍王廟
惠濟閘
惠濟越閘
通濟閘
通濟越閘
福興閘
福興越閘
清江閘
清黃交滙
中河口
蓮花閘
楊家庄
減坎
太平庄
工安山
外河工
防汛工
安東縣
山安工
陳家浦
五套
馬港引河
民便河
雲臺山
海州
海
贛榆縣
御壩
高家灣工
王家壩工
五堡工
龍王廟工
三岔工
舊清河縣
雙閘
閻家包
河便民
河南
河北
鹽河
溝家丁
河洪
河城護
烏沙河
清河縣


南
安河
利仁閘
安仁閘
歸仁閘
林子河
桃源縣
祥符閘
五瑞閘
工庄家金
工墩烟
工堰徐
河洋白
劉老路工
工舖村化
陳家道口工
朱家閘工
工閘里九
城古
集興衆
劉老澗
宿遷縣
河塘六總
港河
河家沙
馬陵山
河沐總
沐陽縣
前沐河
後沐河
分水支河
竹絡壩
禹王臺
墨泉


儀徵縣
響水閘
逼湍閘
由閘
瓜洲
佛保洲
金山
京口
大江
東
焦山
北固山
丹徒閘
府江鎮
大沙
揚州府
上雷塘
下雷塘
壁虎橋
沙壩
灣頭閘
溝家廟
溝家董
董家溝
河塘
河塔
河汉
秦
仙女廟
艾陵湖
東金灣壩
北閘
中閘
三閘
邵伯湖
朱家湖
新安金灣壩五壩
西灣壩
鳳凰嘴
火燒閘
邵伯
昭關壩
行縣湖
淮洋湖
東通壩
小純河
宗村河
董家河
秦興縣
壩家埠
州泰
鮑湖
溪河
運道河
濟漕


蔣家閘
仁義禮智信五壩
高淵壩
草河
寶應湖
高郵湖
青洲淵河
青蕩湖
白馬湖
楊家廟
竹絡壩
三軍港閘
洪
氾光湖
石工
高郵州
通濟橋
頭閘
二閘
洋馬蕩
海蕩
馬奔庄蕩
黃家蕩
總澄子河
界首閘
子嬰閘
安閘
郭正蕩
氾水鎮
耶兒閘
劉家堡
宋馬湾閘
廣洋湖
曜龍閘
寶應縣
漳擺蕩
火益蕩
蚯蚓蕩
氾河
黃浦閘
孫家閘
蚯蚓蕩
氾河閘
興文閘
安府
淵河
十字河
蘇家嘴
九里蕩
平望湖
六縱湖
吳公湖
馬家蕩
西建河
射陽湖
阜寧縣
李家溝
東塘河
西塘河
北官河
九里溝
沙溝
中堡庄
鮑庄
興化縣
得勝湖
基盤蕩
海溝河
興界鹽河
西官河
東官河
鹽城縣

黃河源遠流駛挾沙而行數里一曲江南居豫東之下游南岸自虞城縣與碭山連界北岸自單縣與豐縣連界歷徐邳以至淮安府阜寧縣海口千有餘里地窄民稠兩岸縷堤相去甚近與水爭尺寸之地迎溜掃灣險工林立淮水發源桐栢納七十二山溪之流又會洪澤阜陵諸湖而出於清河縣之東淮黃並稱二瀆自宋熙寧間黃河南徙會淮於是淮黃合流至雲梯關迤下入海運河歲漕東南粟四百萬餘石由大江涉江甘高寶山清諸縣浮淮渡黃經桃源宿遷至邳州之黃林莊以入東省其支流幹河在黃河以南者則有高寶邵伯諸湖由運以達下河歸江入海在黃河以北者則有微山駱馬諸湖由運以達六塘鹽河歸海此江南黃運湖河形勢相錯脈絡貫通其大較也治河之道補偏救弊固守堤防迄無良法恭逢

聖祖仁皇帝六次南巡

指授方畧

世宗憲皇帝軫念河防

特頒諭旨堅築高堰我

皇上聖明天縱洞悉機宜

六飛南幸

親臨指示徐州南岸毛城鋪設立水誌以定啟放

之期北岸無堤七十里創建堤工不使旁洩

黃河束水攻沙日益深通運河高郵南關各

壩封土堅閉非遇盛漲不得啟放其洪澤湖

東西兩壩尤爲黃運關鍵仰蒙

睿謨獨運大展清口以上壩增一尺之水下壩開

十丈之門溯源挈要釜底抽薪治淮即以治

黃導黃即以利運並將水利支幹各河

特遣大臣動帑數百萬節節疏通淮揚徐海廬鳳

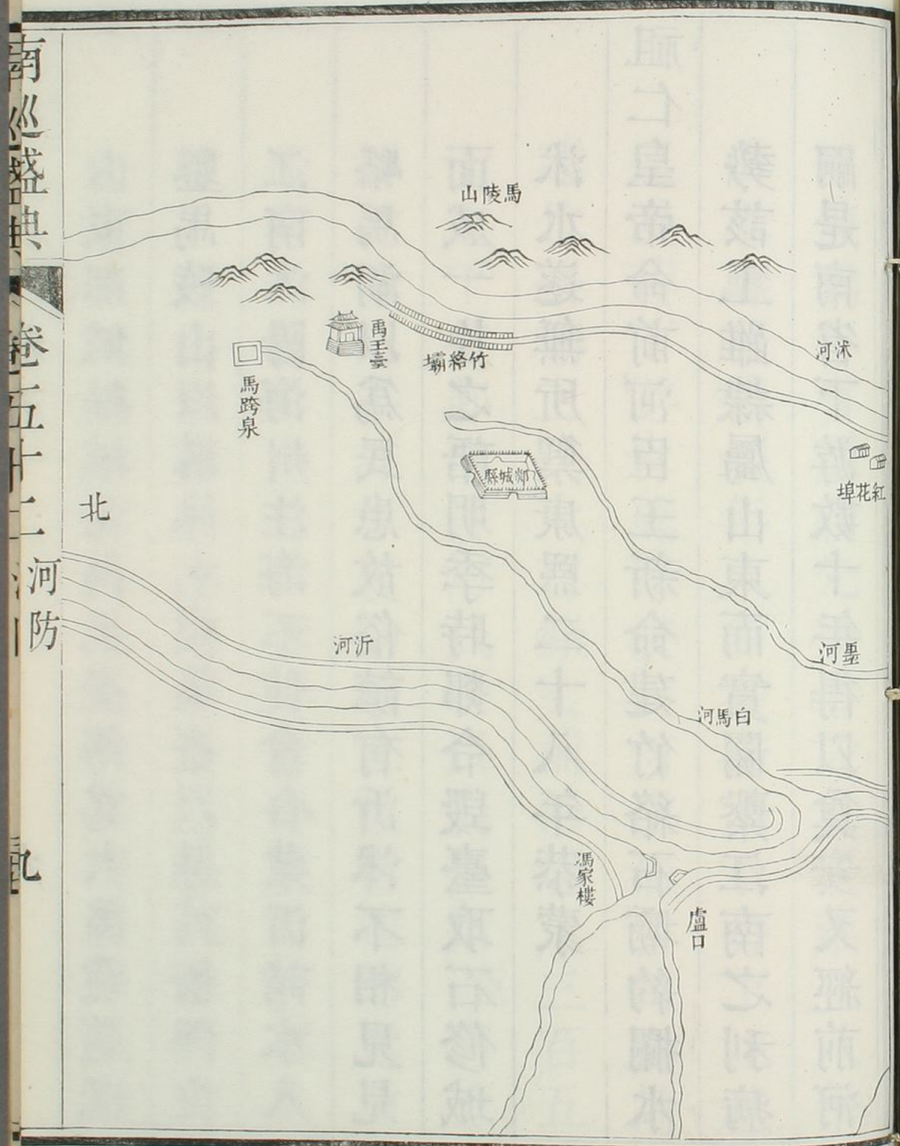
潁泗各州縣頻年以來沮洳悉成沃壤歲歲

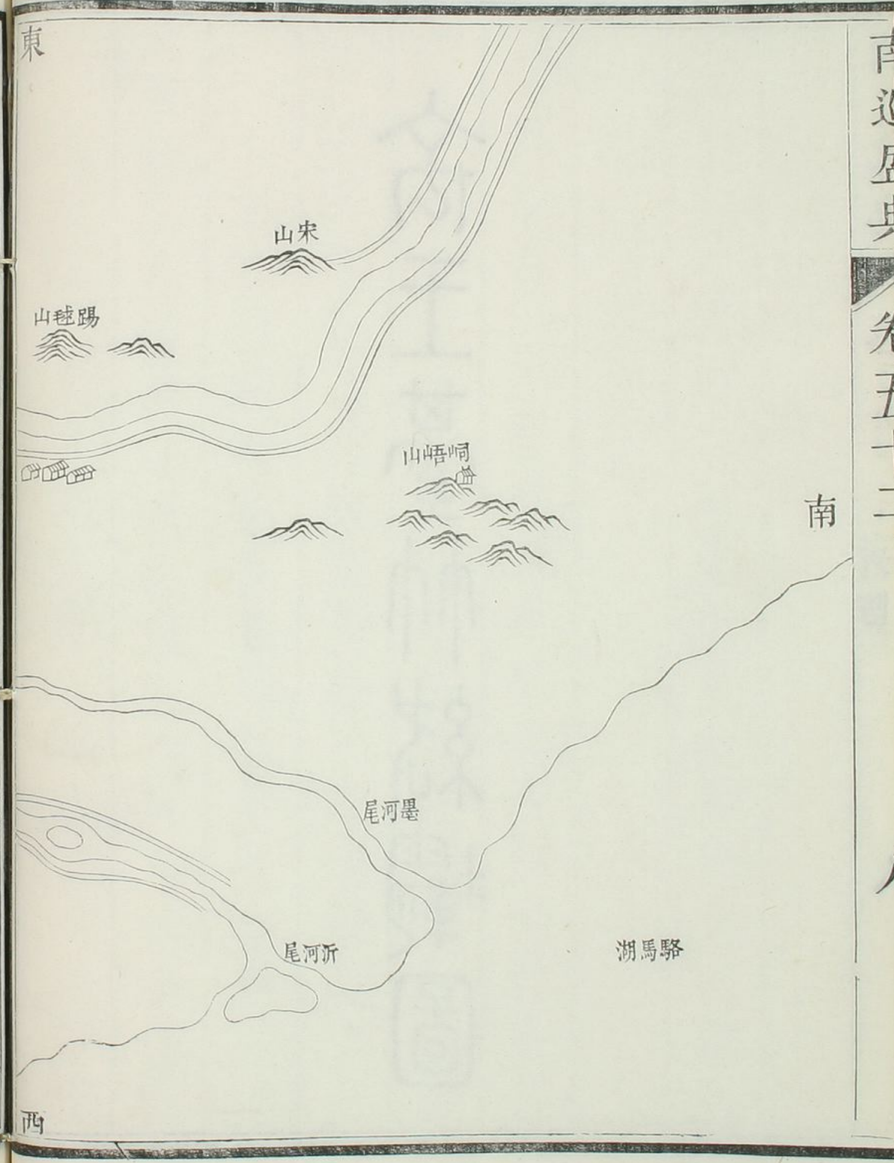
豐登民歌樂利

聖謨深遠實爲萬世不易之良規謹將全河繪具

圖說恭列簡端

奇玉甘窒林諸壩圖


北
馬陵山
禹王臺
竹絡壩
馬跨泉
河沭
歷城縣
埠花紅
河沂
河黑
白馬河
馮家樓
盧口

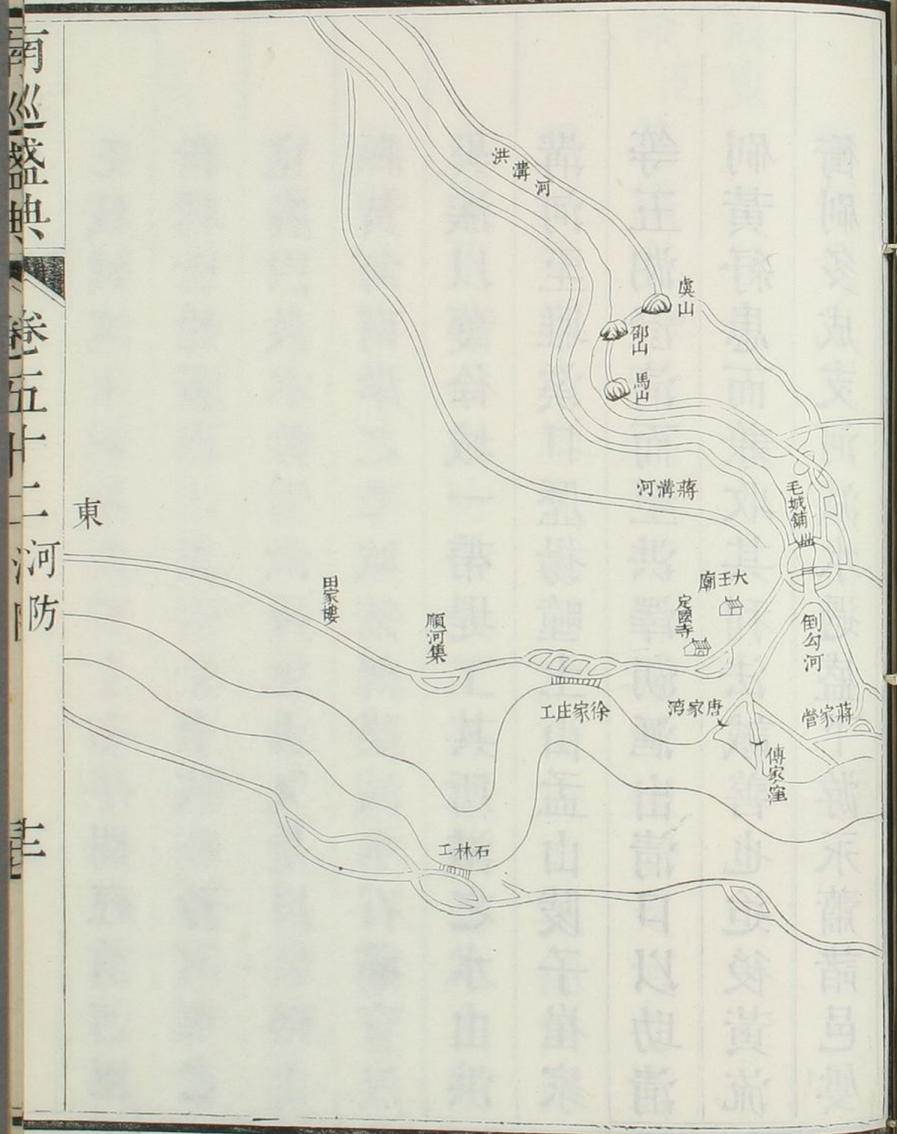

東
山宋
山碭踢
山峒梧
南
尾河墨
尾河沂
駱馬湖
西

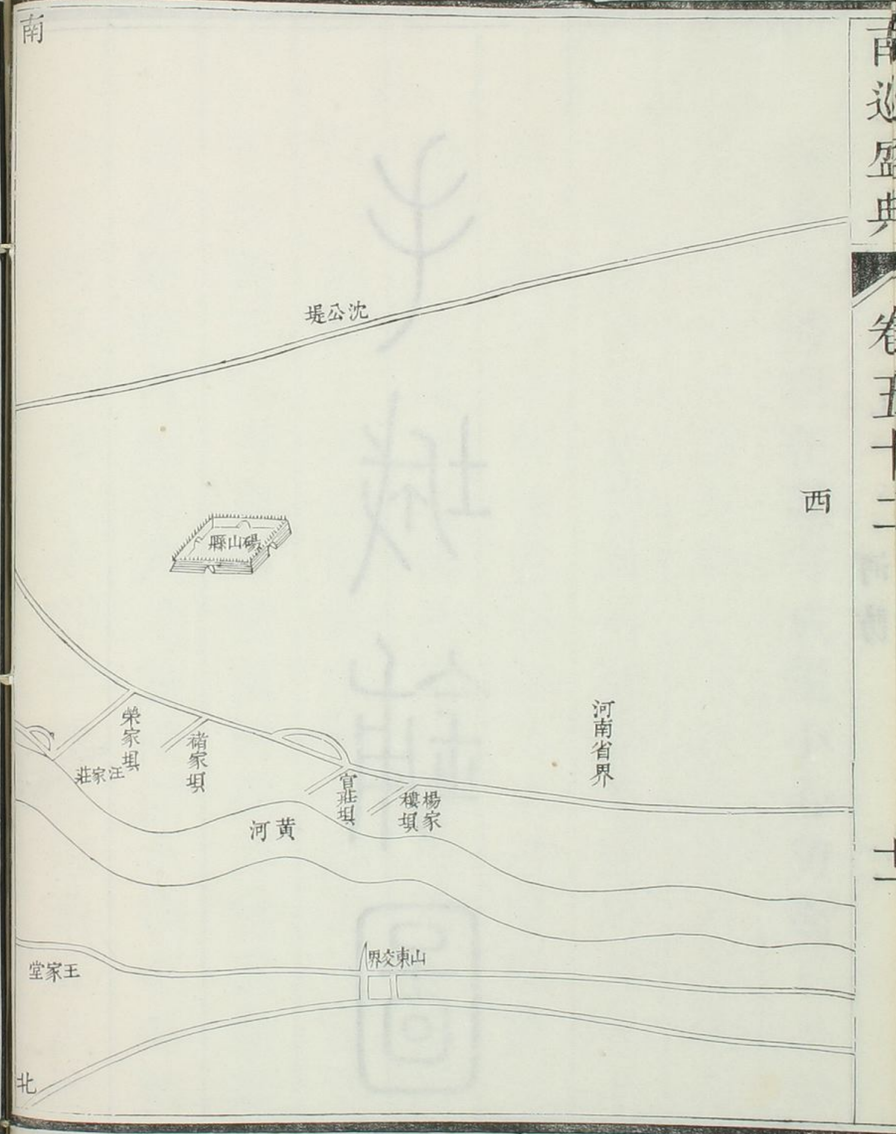
山東郯城縣城北禹王臺傳爲大禹遺蹟既鑿馬陵山以導沭水復築臺以遏其衝俾由江南沭陽海州注海不使會合蒙沂諸水入駱馬湖以爲民患故俗諺有沂沭不相見見面成一片之語明季時郯令毀臺取石修城沭水遂無所禦康熙二十八年恭蒙

聖祖仁皇帝命前河臣王新命建竹絡石壩約攔水勢該工雖隸屬山東而實關繫江南之利病嗣是南省下游數十年得以奠安又經前河臣陳鵬年齊蘇勒先後增設堤堰雍正八年山水驟發舊堰年久多被衝潰水勢下注越運漫黃下游皆成巨浸前河臣嵇曾筠奏請建竹絡壩工長六百餘丈補修堰工三百五十丈下接郯宿沭河民堰以資捍衛臣高斌於乾隆元年詳加履勘壩工坐當迎溜處所地勢尚有卑窪恐難資捍禦奏請加修裹戧石工以爲未雨綢繆之計每歲於汛水將發之前即派撥南河目兵前往住宿防守按期

老城鋪圖

探報水勢現在謹守成規小心防衛


東
洪溝河
虞山
邵山
馬山
蔣溝河
毛城鋪
大王廟
定國寺
倒勾河
蔣家嘗
唐家湾
傅家窪
徐家庄工
石林工
顺河集
黑樓


南
沈公堤
西
碑山縣
河南省界
榮家垻
汪家莊
褚家垻
官莊垻
楊家樓垻
黃河
王家堂
山東交界
北

毛城鋪減水壩於康熙十七年間經前河臣
靳輔所建蓋因江南兩堤窄狹非若河東之
寬廣以致水勢湍激難免衝突是以於碭山
縣黃河南岸之毛城鋪創建減水石壩宣洩
異漲以護徐城一帶堤工其所減之水由洪
溝河至睢溪口歷揚疃土山孟山陵子崔家
等五湖澄清而至洪澤湖滙出清口以助清
刷黃紓患而兼收其利法誠善也迨後黃流
衝刷多成支河減水過盛下游永蕭諸邑屢

被偏災上厪
宸衷
命臣等議奏臣高斌奏請將壩外迎溜支河七道
俱經築壩堵塞挽流歸正復於毛城鋪口門
內填築碎石以防衝深又於壩外圈築土壩
依時啟閉使黃水不致減洩過多其壩下之
洪溝河及睢河之灰谷堆燕子口等處向患
淺阻者俱經疏治通暢下達五湖藉以容蓄
由安河入洪澤湖又將安河上游分流之謝

家溝挑通下達汴河亦歸洪湖其間紆徐曲
折六百餘里均無阻滯之虞臣又於乾隆十
一年奏明以徐城水誌長至七尺爲度始行
啟放毛城舖口門至九月初一日即便堵閉
蓋毛城舖爲南河第一蓄洩關鍵今得節宣
有制蓄洩適宜而近河諸邑田稼屢豐民登
祉席皆我
皇上洞悉機宜指示方畧俾臣得以遵循辦理惟
查黃河大溜挾沙而行其上提下坐之勢變
遷不定所有分洩引河必相度情形於漫灘
無溜倒勾處所方可引放若引河口門稍有
迎溜之形即應堵閉另挑倒勾引河以資宣
洩惟在因時度勢酌量辦理以期悉協機宜

元然閘圖

南

除溪口

山香

河溝洪

西

東

白米山

大山頭

奎山塔

雲龍山

王家山

韓家山

天然閘

徐州府

土石

韓家山土山

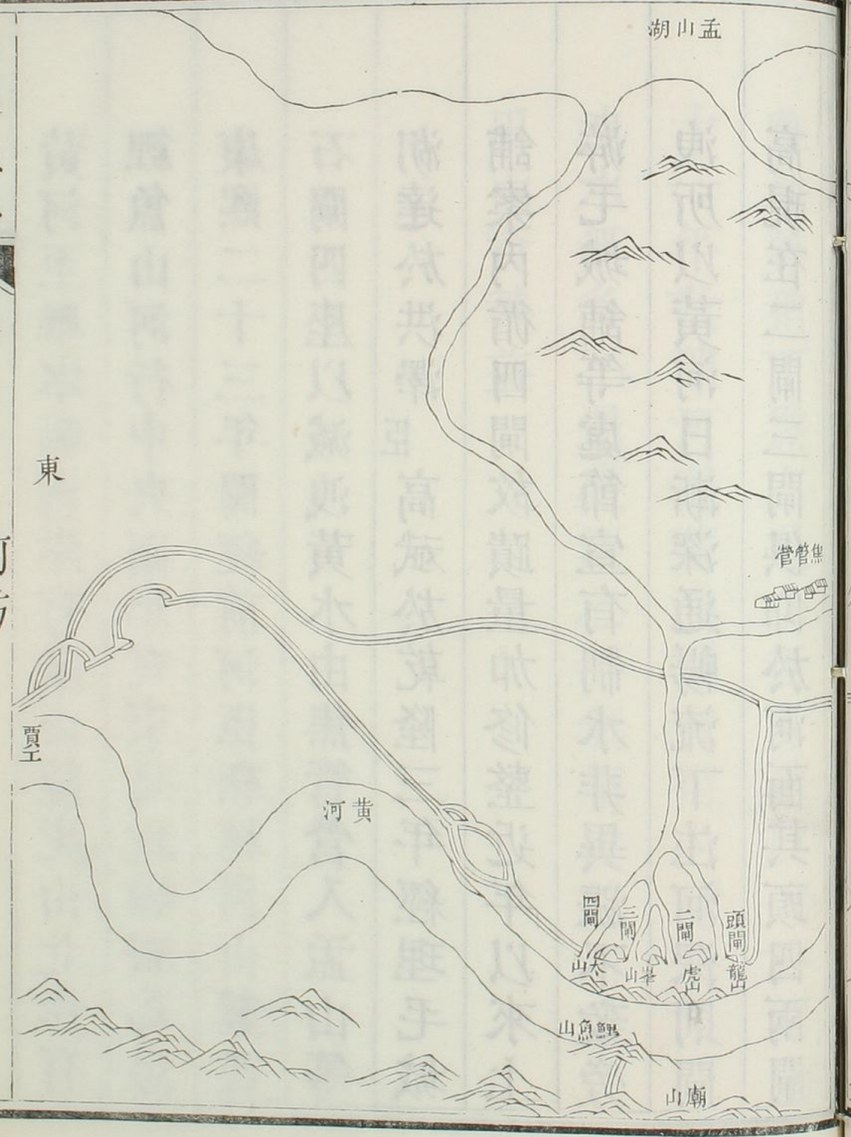
黃河

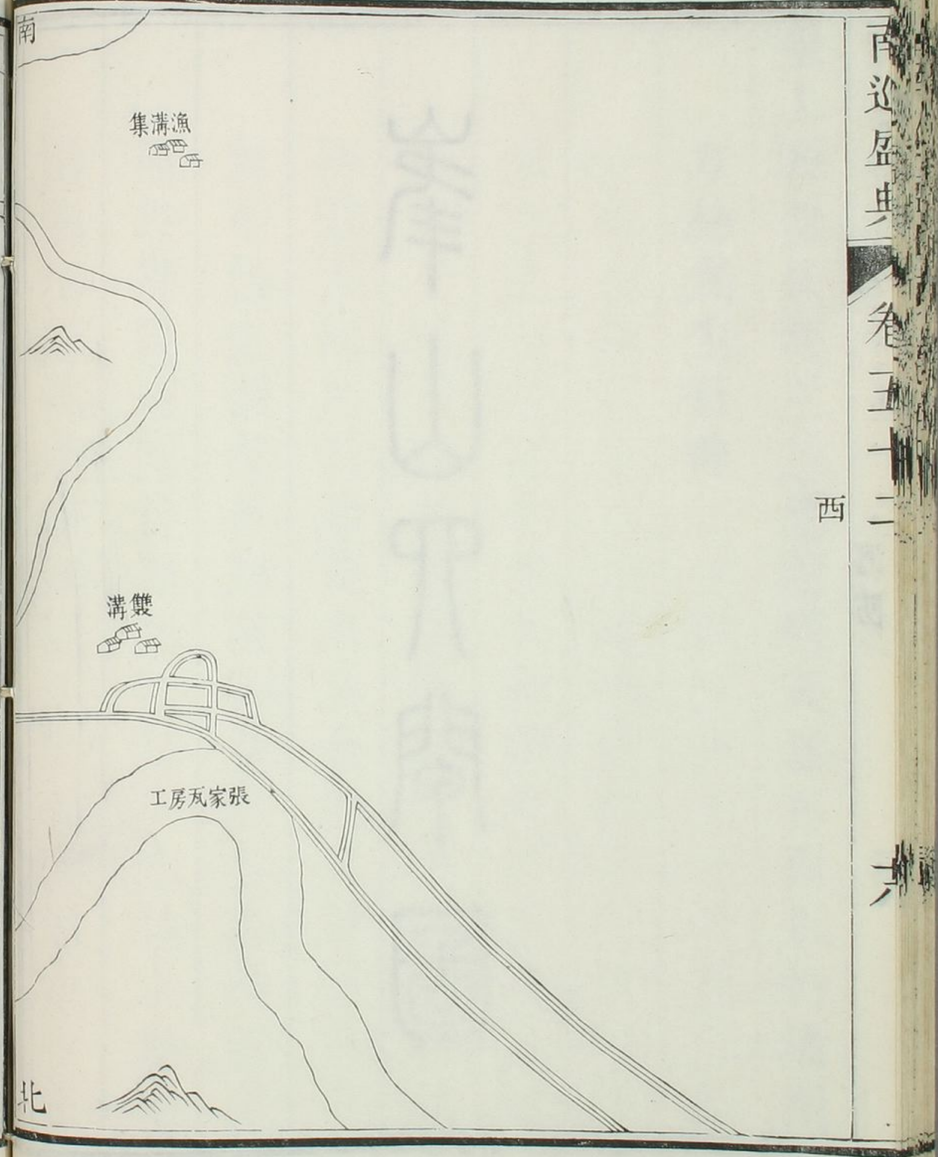
北

銅山縣王家山爲閘故名天然閘於康
熙二十三年間前河臣靳輔建此減水以衛
徐城由蕭縣永堌湖入徐溪口會毛城鋪減
下之水達於五湖同歸洪澤湖臣高斌於乾
隆十一年敬陳河湖蓄洩機宜摺內奏明以
徐城水誌長至六尺爲度始行啟放漲水一
落卽爲堵閉近年以來臣相度情形伏秋盛
漲之時徐城迤上南岸旣有毛城鋪及時啟
放北岸石林迤東又有無堤卑窪之處得藉
漫灘以減其勢徐城以下又於乾隆十一年
開挑青田引河告成順其就下之性上減來
流下通去路徐州城郭得獲奠安之益無須
再藉天然閘以減黃水況金門窄狹所洩無
多查下游蕭宿諸邑本爲地勢卑下山水滙
瀦之區再加黃水漫淤淹漫民田愈爲受害
臣等於乾隆十三四兩年內將天然閘口門
堅堵未放附近田禾得免於黃水淤漫之患
已有效驗臣等仰體

皇上軫恤民瘼至意應請將天然石閘永行堵閉
方於民生有裨

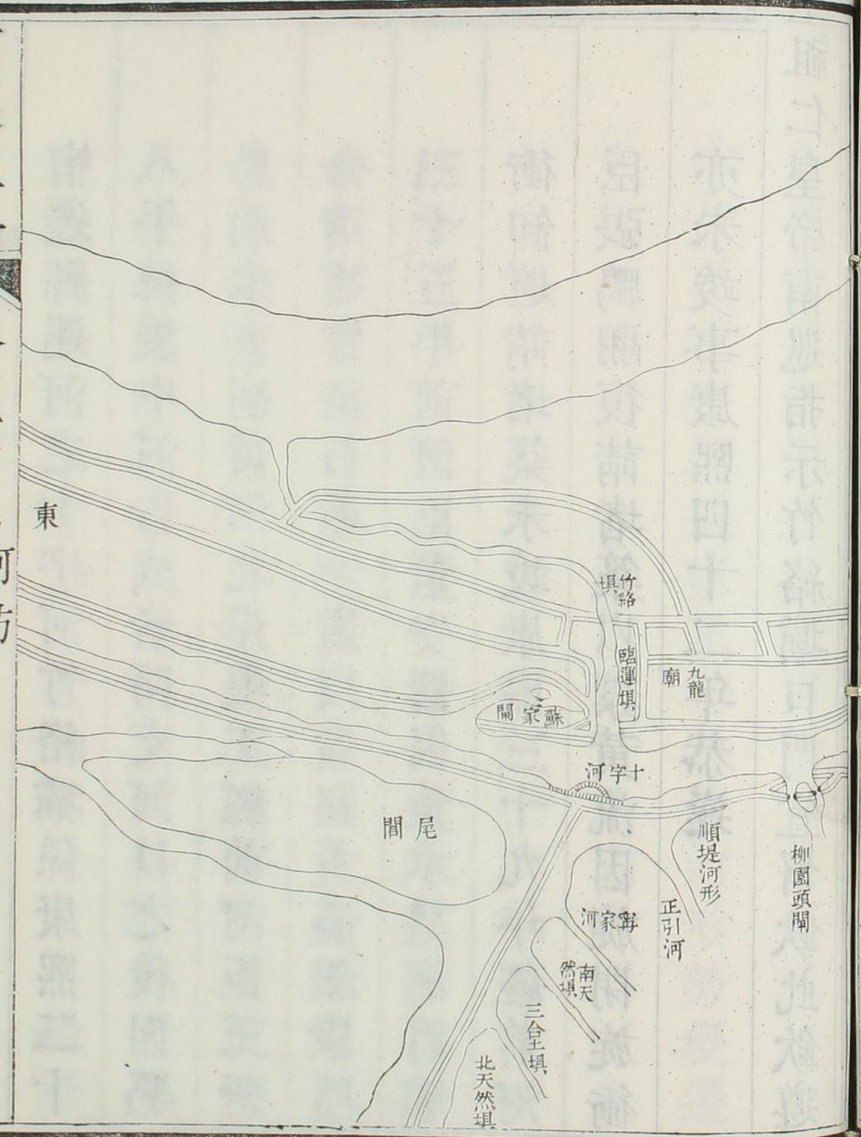
黃河圖

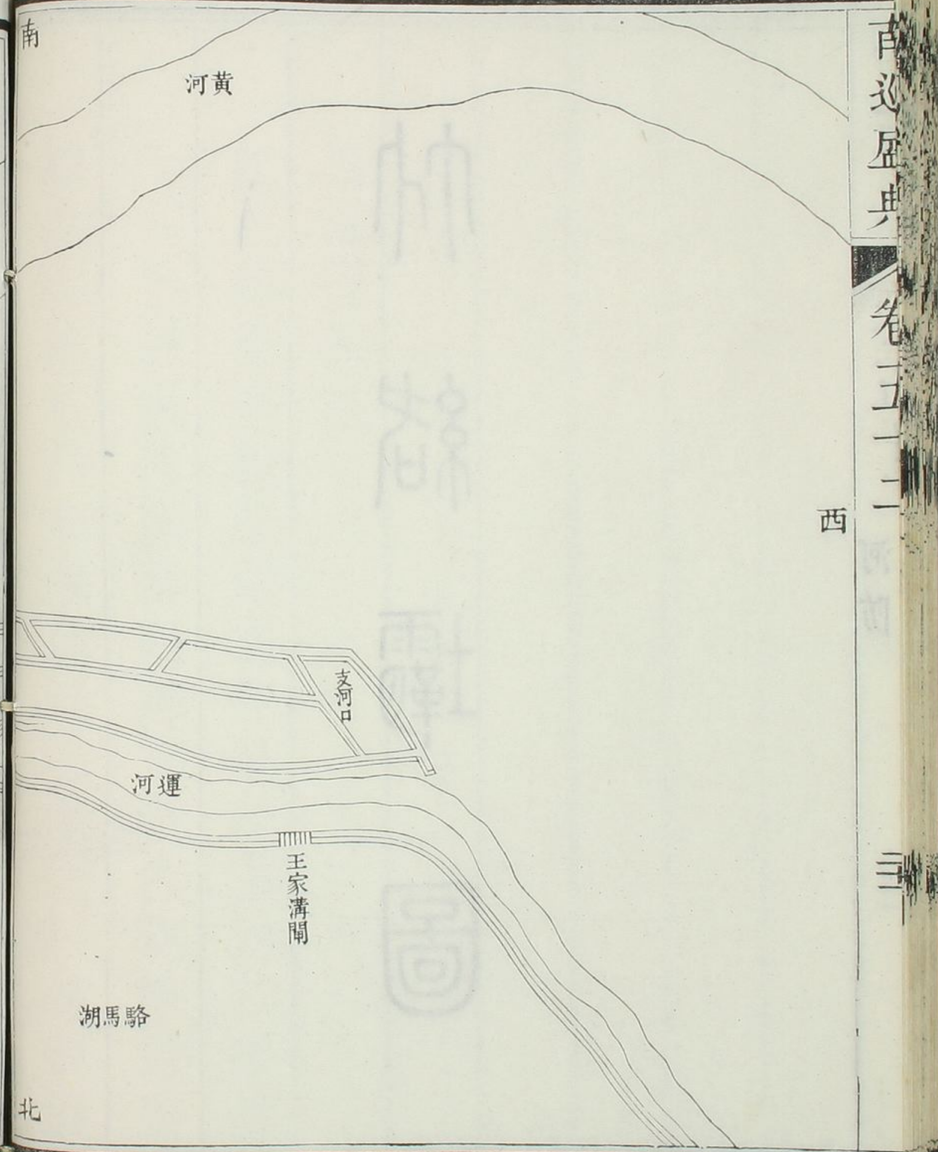

孟山湖
東
焦管營
賈
黃河
四閘山大
三閘山崔
二閘虎
頭閘龍
鯉魚山
廟山


南
漁溝集
西
雙溝
張家瓦房工
北

黃河至睢寧縣南岸有峯山龍虎山北岸有
鯉魚山河行中央兩岸夾束恐致驟漲爲患
康熙二十三年間經前河臣靳輔因山鑿建
石閘四座以減洩黃水由焦管營入孟山等
湖達於洪澤臣高斌於乾隆三年經理毛城
舖案內循四閘故蹟量加修整近年以來上
游毛城舖等處節宣有制水非異漲不致旁
洩所以黃河日漸深通暢流下注河深則閘
高現在二閘三閘俱仰於河面其頭四兩閘
雖地勢稍下然亦過水無多是以臣於乾隆
十一年敬陳河湖蓄洩機宜摺內奏明該閘
洩水無多不遇盛漲之年無庸啟放河道民
田兩資裨益

秸埽圖


東
竹絡壩
臨運壩
九龍廟
蘇家閘
十字河
尾閭
順堤河形
正引河
柳園頭閘
南天然壩
三合土壩
北天然壩


南
黃河
西
支河口
運河
王家溝閘
駱馬湖
北

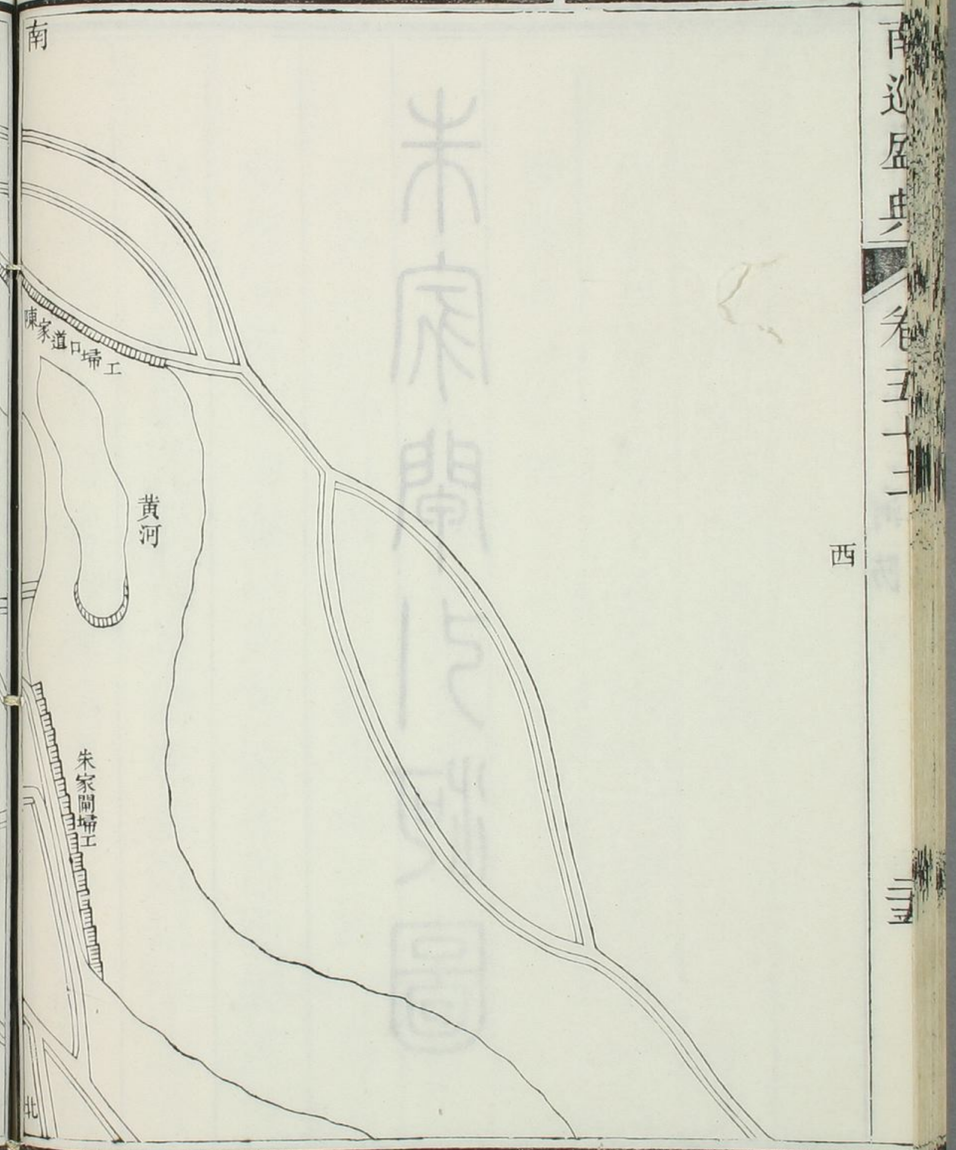
宿遷縣運河之十字河竹絡壩係康熙二十
八年挑浚中河告成堵閉支河口之後因駱
馬湖水直刷黃河北岸堤工經前河臣王新
命請建竹絡石壩一道以備湖黃溢漲康熙
三十五年前河臣董安國因黃水盛漲將壩
衝卸題請堵築未竣康熙三十九年經前河
臣張鵬翮復請堵築以禦黃流因旋閉旋衝
亦未竣事康熙四十二年恭逢
聖祖仁皇帝南巡指示竹絡壩口門宜留欽此欽遵

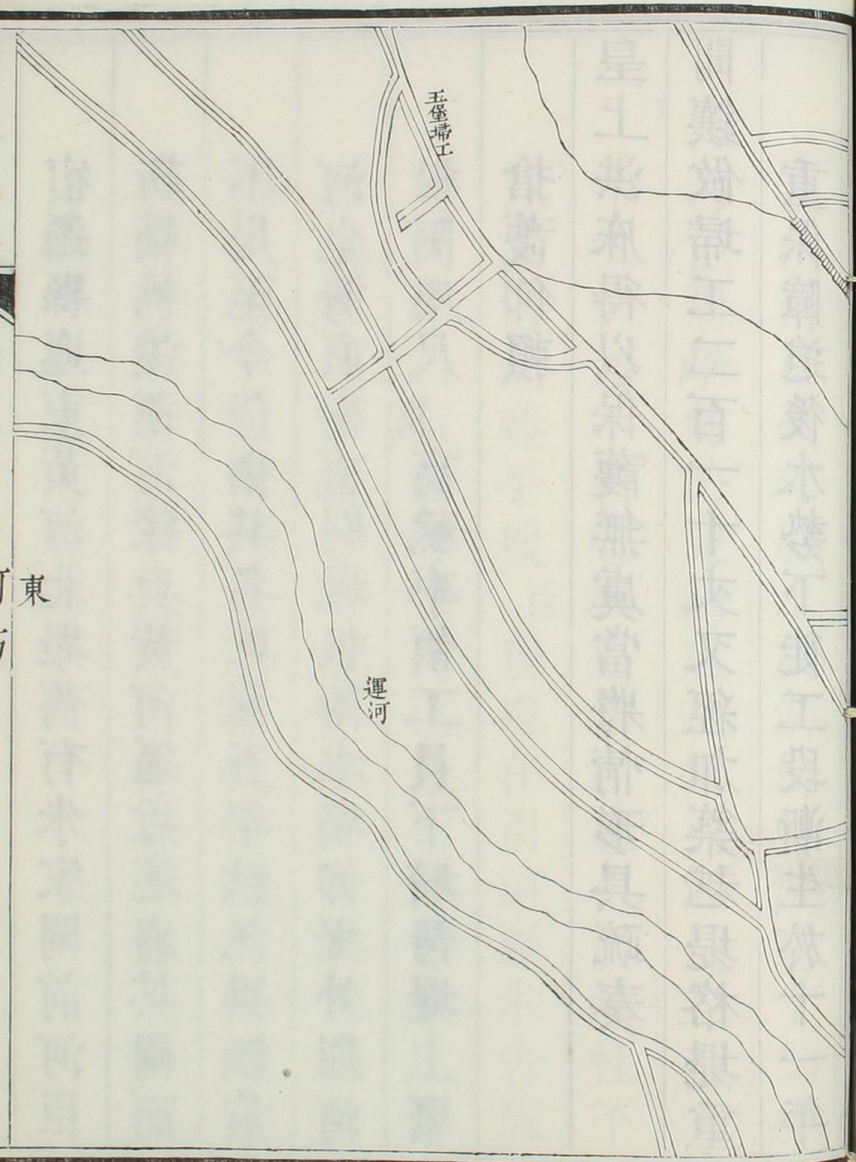
口門北通湖南通黃運河橫亘其間形如十
字故名十字河迨雍正初年黃河形勢變遷
大溜北徙刷去外灘直逼竹絡壩口門灌入
十字河淤墊駱馬湖經前河臣齊蘇勒於竹
絡壩口門外建築箝口壩并汰黃壩以挑黃
溜將十字河北口堵閉另於迤上之王家溝
地方建造五孔石閘以便宣洩湖水俾黃河
不致有灌湖之患惟黃河由竹絡壩入運勢
漸湍激妨於運道　臣高斌於乾隆六年將調

任永定河工之時荷蒙
聖訓命將竹絡壩應行辦理之處議奏臣查現在情形黃水入運勢盛則衝嚙堤岸溜緩則淤墊運河而下游之鹽河亦受其患且黃河勢漸北徙與運河僅隔一灘亦應豫爲防範請將竹絡壩堵閉使黃水歸黃得以併力刷沙而運河又可專受上源之清水實有裨益惟是黃水常患其盛清水常患其弱又不得不權宜啟閉於一時以爲補救之計若遇各省重運經臨適值清水過弱則暫啟此壩引黃以助清濟運若遇黃水過盛宿遷以下工程險要亦暫啟此壩以洩黃漲更遇清强黃弱之時又得藉以洩清以固下游中河一帶工程閉於常以守其經啟於暫以行其權得以相濟爲用庶於

聖祖仁皇帝曰門宜留之諭旨相符至於蓄洩啟閉之宜惟在臨時相機辦理

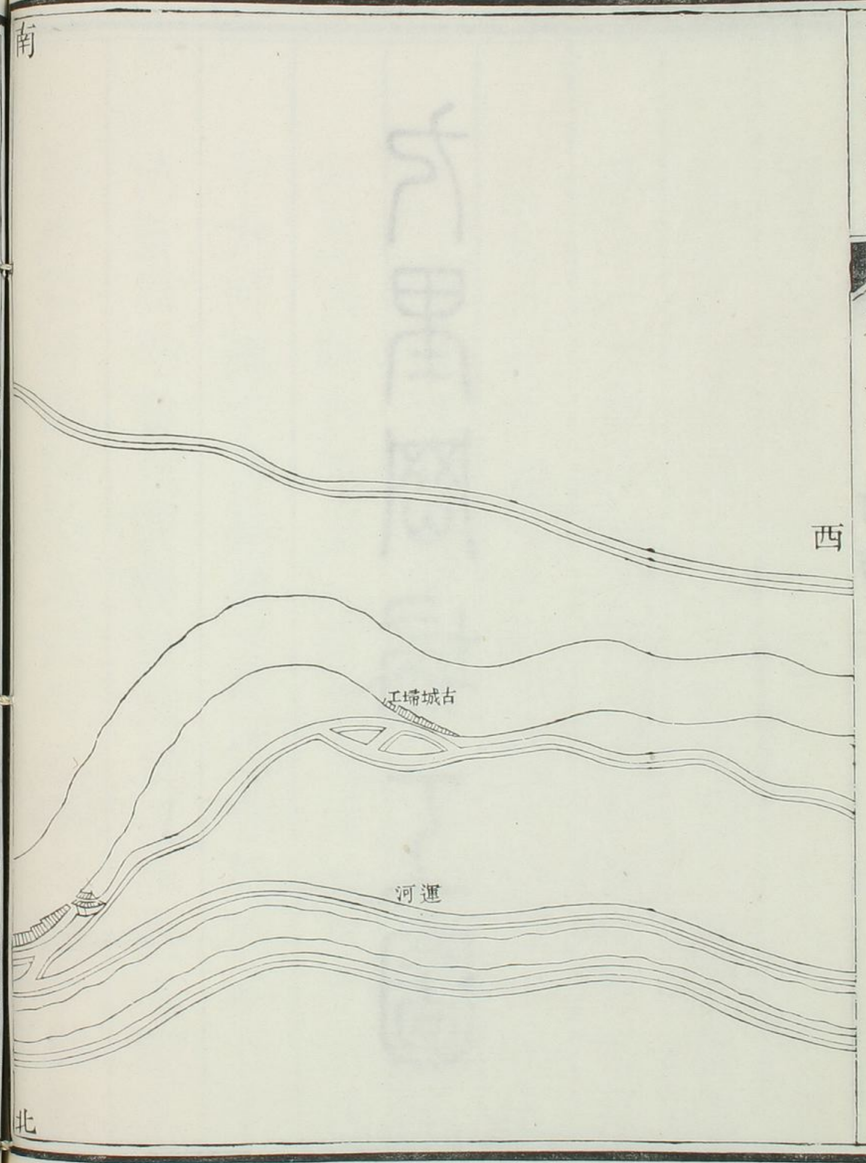
未家閘引河圖

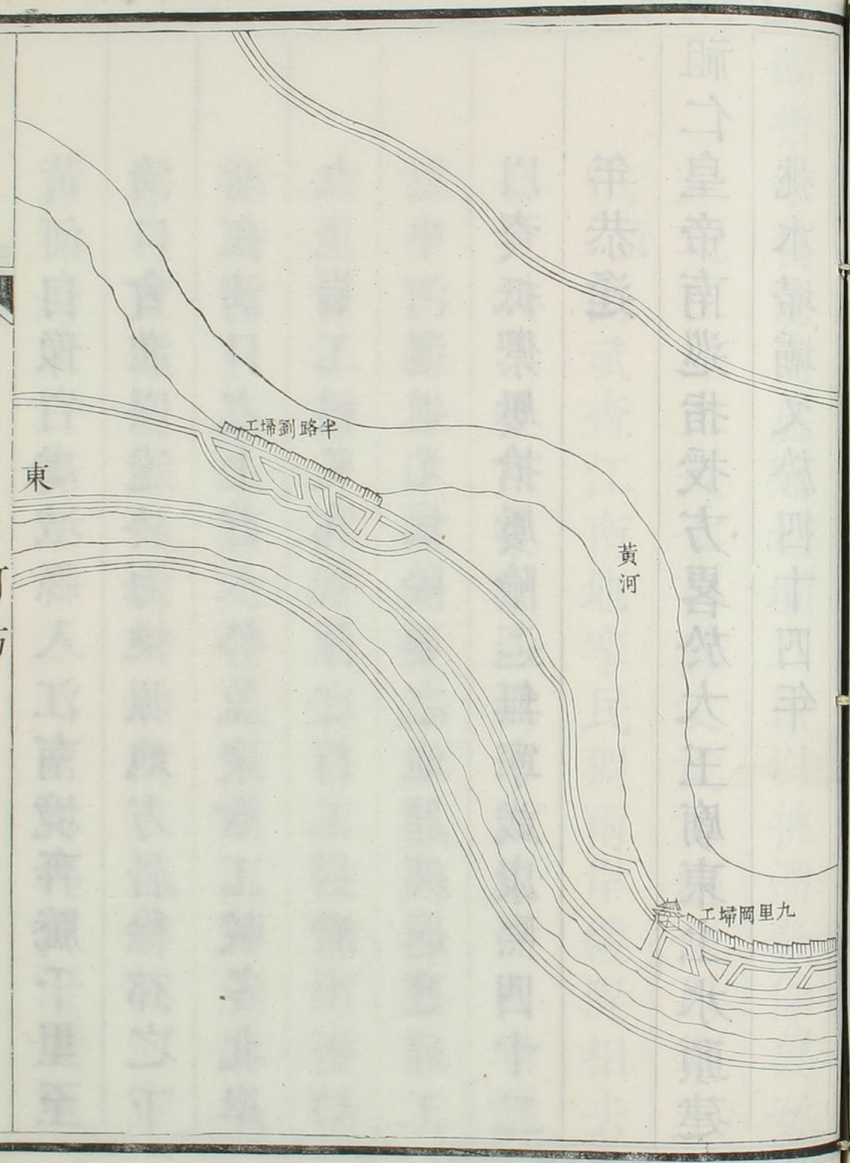

南
陳家道口埽工
黃河
西
朱家闆埽工
北


王壘埽工
東
運河

宿遷縣迤東黃河北堤舊有朱家閘前河臣
靳輔挑浚運河緣與黃河逼近遂廢其閘而
不用至今仍循其名乾隆五年秋汛異漲黃
河坐灣頂衝直刷堤根隨水塌卸堤外運河
相隔咫尺臣高斌率領工員下埽幫堤上緊
搶護仰賴
皇上洪庥得以保護無虞當將情形具疏奏
聞鑲做埽工二百一十丈又經加築越堤格堤重
重保障迨後水勢下徙工段漸生於十一年
秋汛河臣顧琮引水放淤地勢淤高十二年
河臣周學健於兜灣處疏挑引河長二百七
十丈河頭下唇築壩逼溜以趨引河順性下
注正河漸臻平緩臣查現在引河雖未告成
而三年以來溜勢通行已分正河十分之六
即值冬令水緩之時並不停淤將來大溜全
歸引河朱家閘隄埽工程既資穩固而對岸
陳家道口並迤下五堡舊有埽工之下游俱
可漸次淤閉化險爲平

九里岡埽工圖





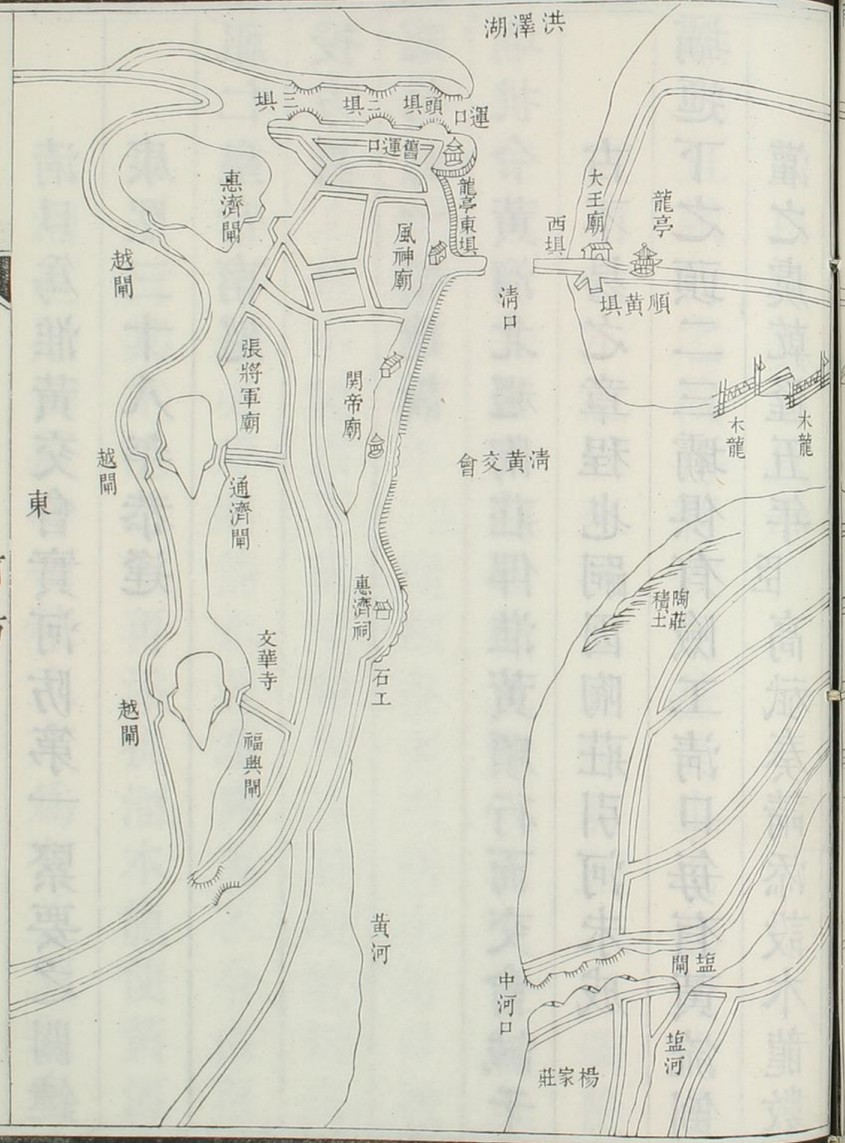
南巡盛典　卷五十二　河防

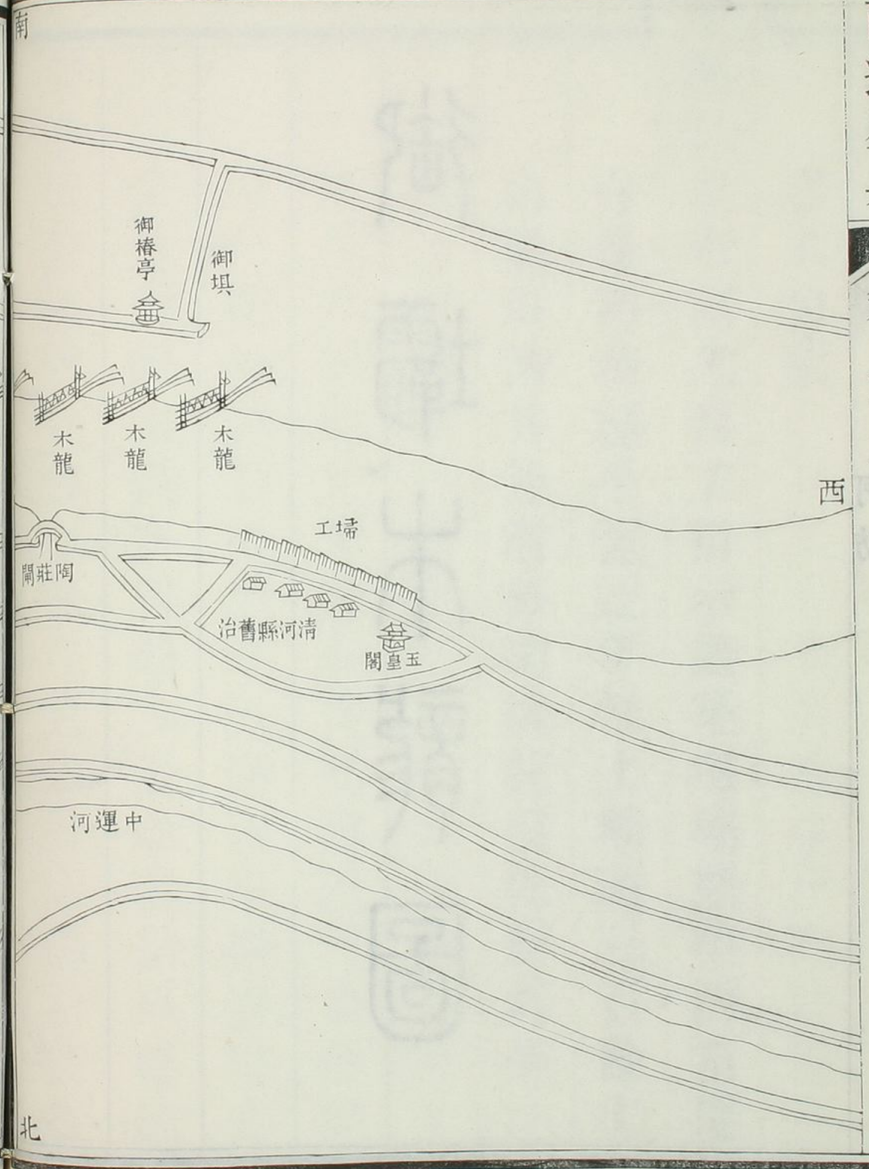
黃河自豫省虞城縣入江南境奔騰千里至
清口會淮以達於海桃源地方居徐邳之下
游在清口之上首水勢盈聚險工較多北岸
九里崗工程又爲桃源之首工掃灣頂衝切
近中河運道尤爲險要之地歷經題建埽工
以資抵禦屢搶屢險迄無寧歲康熙四十二
年恭逢
聖祖仁皇帝南巡指授方畧於大王廟東上水頭建
挑水埽壩又於四十四年

親臨指示舊龍門處建埽壩二段以挑溜勢保護安
全現在埽工長七百餘丈歲加鑲修以禦三
汛臣高斌查江南地窄民稠兩岸縷隄相去
甚近與水爭尺寸之地黃河數里一曲埽灣
頂衝恐刷坍堤岸淹漫地方勢不容已而下
埽以資捍禦一有埽工則塌卸者自應鑲補
蟄陷者自應加修又勢不容已而有歲搶二
修之工程黃河一灣生一險工南省黃河容
易掃灣所以埽工亦多九里崗爲黃河最險

之工自蒙
聖祖仁皇帝兩次臨工指示建築埽壩歷年河臣遵
守修防漸臻平穩近年惟上壩頭三百餘丈
尚屬頂衝其餘溜勢稍緩較前化險爲平

御壩中泓龍圖


洪澤湖
三壩
二壩
頭壩
運口
舊運口
龍亭東壩
惠濟閘
風神廟
越閘
張將軍廟
關帝廟
通濟閘
越閘
交華寺
福興閘
越閘
惠濟祠
石工
黃河
東
大王廟
西壩
龍亭
順黃壩
清口
清黃交會
木龍
木龍
陶莊積土
中河口
鹽閘
鹽河
楊家莊


南
御壩
御椿亭
木龍
木龍
木龍
木龍
西
埽工
陶莊閘
清河縣舊治
玉皇閣
中運河
北

清口爲淮黃交會實河防第一緊要之關鍵

康熙三十八年恭逢

聖祖仁皇帝南巡

特授方畧

親臨指釘一樁建設

御壩挑令黃溜北趨陶莊俾淮黃順行而交會誠千

古不易之章程也嗣因陶莊引河未成

御壩迴下之頭二三壩俱有險工清口每有黃流倒

灌之虞乾隆五年臣高斌奏請添設木龍數

架以挑黃溜欽奉

硃批且試行之俟再有效則甚美事也欽此欽遵

查自設木龍以來挑溜北趨將頭二三壩險

工盡行淤閉其陶莊積土漸次刷去歷有成

效乾隆十四年臣復細察情形清水出口迴

溜北趨木龍以下黃流間有沙淤旋被刷去

不能停留必須將清水迴溜攔隔不令由南

岸上行其木龍之下再添挑溜木龍使黃河

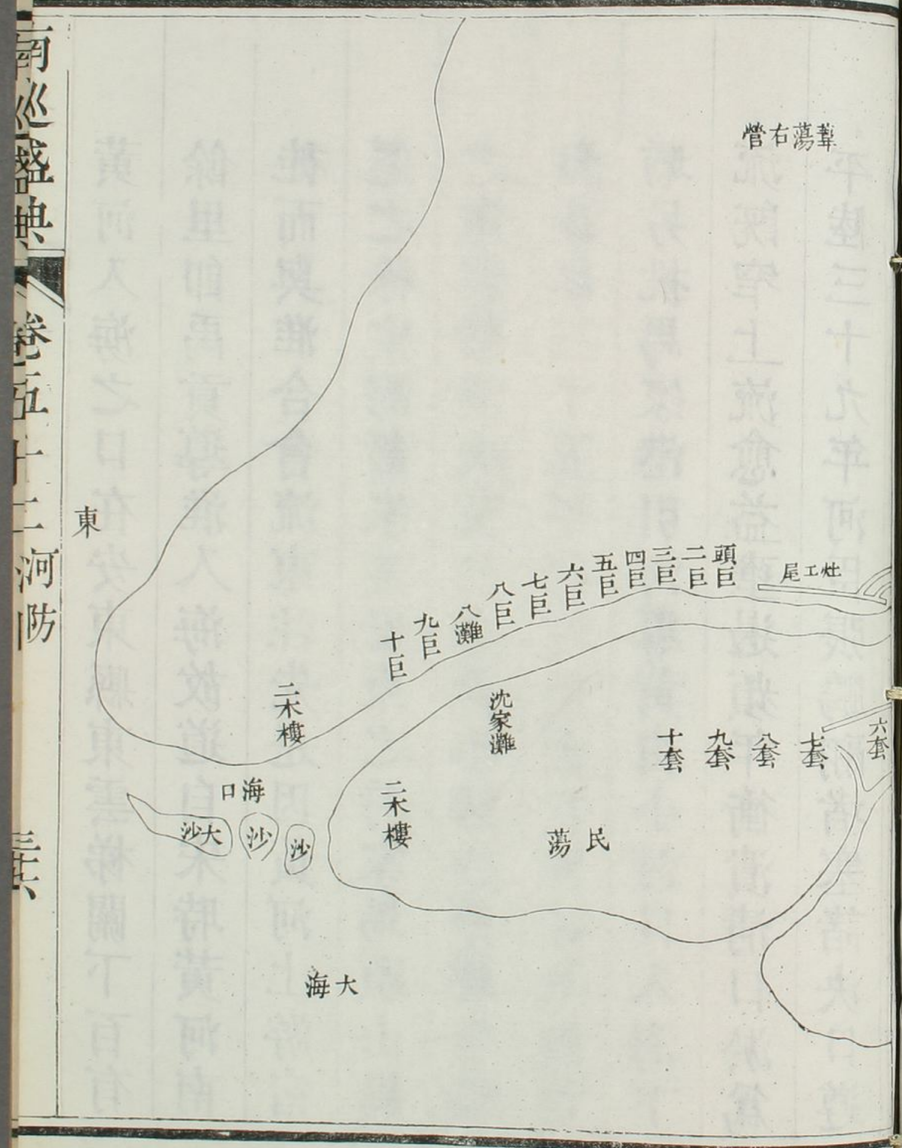
大溜直逼陶莊冲刷積土方爲有益隨經奏

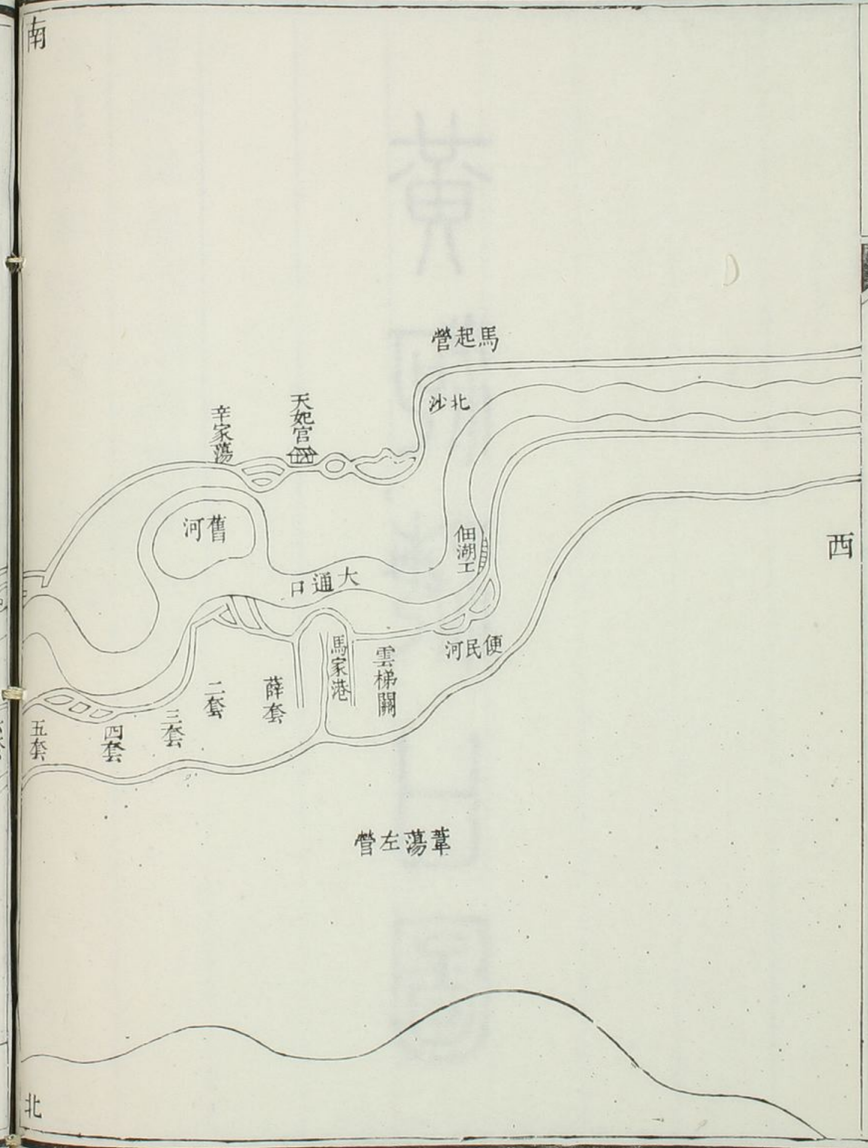
明添築順黃攔清壩令清水迴溜已遠而黃水迴溜漸漫漸淤其陶莊積土漸次衝刷此現在之情形也臣謹按黃水自清河縣而下必須大溜北趨將陶莊積土衝刷淨盡始能順軌直行其西壩外灘必須將迤上之木龍與壩工再加並進方能淤灘日益寬長挺出沙嘴使黃水遠趨清水暢出清黃劃然分界直至惠濟祠後方行交會並行合流則黃水永無倒灌之患庶與

聖祖仁皇帝建設

御壩挑溜順行之本意仰副萬一

黃河源流圖


東
葦蕩右營
頭巨
二巨
三巨
四巨
五巨
六巨
七巨
八巨
八灘
九巨
十巨
灶工尾
二木樓
沈家灘
十套
九套
八套
七套
六套
二木樓
海口
大沙
沙
沙
民蕩
大海


南
馬起營
北沙
天妃宮
辛家灣
舊河
佃湖口
大通口
便民河
雲梯關
馬家港
薛套
二套
三套
四套
五套
葦蕩左營
西
北

黃河入海之口在安東縣東雲梯關下百有餘里即禹貢導淮入海故道自宋時黃河南徙而與淮合會流東注先是因黃河上游宿遷之徐家灣蕭家渡安東之時家馬頭山陽之童家營潰決黃既分流水緩沙停屢有淤墊康熙三十五年前河臣董安國建築攔黃壩另挑馬家港引河導黃由小河口入海下流既窄上流愈益壅遏頻年衝潰清口淤爲平陸三十九年河臣張鵬翮堵塞諸決口遵

奉

聖祖仁皇帝諭旨將攔黃壩盡行拆去賜名大通口又命廣闢清口淮水悉出會黃二瀆合流東注積沙盡滌河面寬至二百餘丈至一百八九十丈深至四丈五六尺至三丈五六尺自大通口至惠家港八灘入海之處俱深三四丈不等自此海口深通迄今安瀾永慶臣高斌謹按雲梯關迤下海口爲淮黃會流入海之路歷今

數百餘年黃水沙居其六合流則沙隨水去衝刷深通分流則水緩沙停漸致淤淺此以水攻沙之法正以順水之性必不可易者荷

蒙

聖祖洞悉機宜闢大通口　臣仰遵

聖謨惟完固隄防使黃水合流其上游減水諸壩節宣有制勿使旁洩其趨海之勢自專攻沙之力益勁現今黃河萬里滔滔迅溜並無稍停實海口深通之明驗